



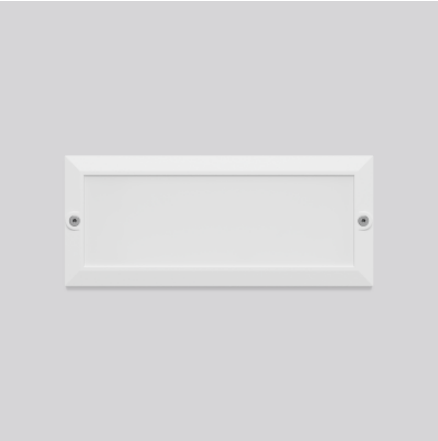

Wand- en trapinbouwarmaturen
4051859141266
L 236, B 100, H 5

inbouw wand
wit

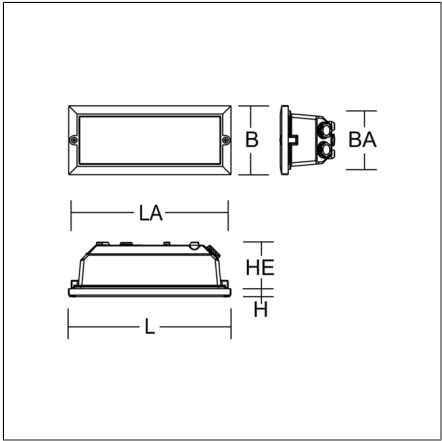

Robuuste LED wand- en trede-inbouwarmatuur. Behuizing en afdekframe spuitgietaluminium gepoederlakt. Afdekking slagvaste kunststof (polycarbonaat) opaal. Converter ingebouwd. Tweede kabeldoorvoer voor net doorverbinding als toebehoren. Aparte inbouwbehuizing als aanbevolen toebehoren.

Productgegevens

Lengte L	236 mm
Breedte B	100 mm
Hoogte H	5 mm
Inbouw lengte LA	228 mm
Inbouw breedte BA	85 mm
Installatieruimte hoogte HE	70 mm
Gewicht	410 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	200 lm
Systeemvermogen	6 W
Armatuur efficiëntie	33 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	31,2
Uitstralingshoek	down 90°/72°/0°/72° up 90°/72°/0°/72°
Levensduur	50000 h (L70/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	12 36 66 50 100
Beschermingsgraad	IP 66
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



64253.000
Inbouwdoos voor betonnen wanden



90-2780
Inbouwkast voor holle wand