
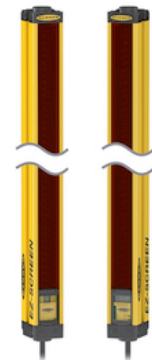


# SLSCP30-1650P88

Lichtgordijn voor personenbeveiliging – zender/ontvanger paar in cascade monteerbaar

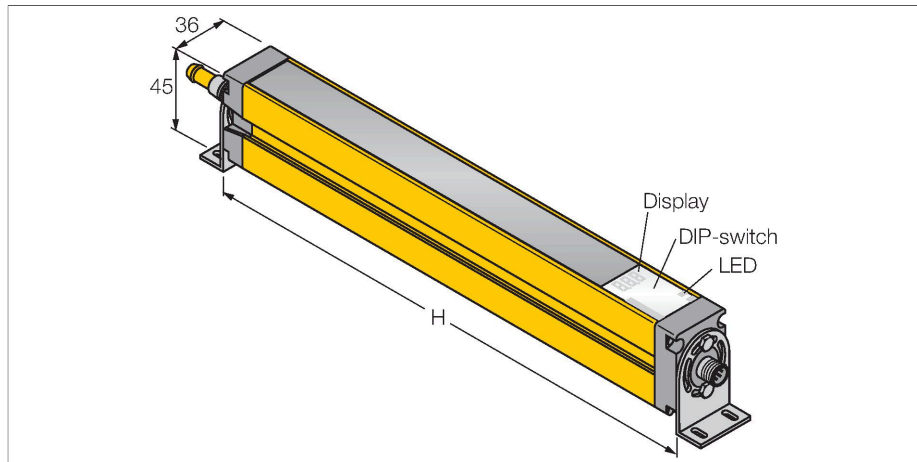



## Technische gegevens

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Type                                  | SLSCP30-1650P88        |
| Identnr.                              | 3073992                |
| <b>Optische Gegevens</b>              |                        |
| Functie                               | lichtgordijn           |
| Lichtsoort                            | IR                     |
| Golflengte                            | 950 nm                 |
| Optische resolutie                    | 30 mm                  |
| Reikwijdte                            | 100...18000 mm         |
| Hoogte bewakingsveld                  | 1650 mm                |
| Aantal stralen                        | 110                    |
| Met muting functie                    | neen                   |
| Scan Code                             | Instelbaar             |
| <b>Elektrische gegevens</b>           |                        |
| Bedrijfsspanning                      | 20...28 VDC            |
| Restrimpelspanning                    | < 10 % U <sub>ss</sub> |
| DC nominale bedrijfsstroom            | ≤ 375 mA               |
| Eigen stroomopname                    | ≤ 275 mA               |
| max. uitgangsstroom veilige uitgang   | 500 mA                 |
| Kortsluitbeveiliging                  | Ja                     |
| Ompoolbeveiliging                     | Ja                     |
| Uitgangsfunctie                       | 2 x N.C., 2 x PNP      |
| Stroomuitgang                         | 0...500 mA             |
| Aantal veilige halfgeleidersuitgangen | 2                      |
| Aanspreektijd typisch                 | < 30 ms                |
| Met heropstartvergrendeling           | ja                     |
| Onderdrukking mogelijk                | ja                     |

## Kenmerken

- kabel, 300 mm, met connector, M12 x 1, 8-polig
- blanking functie
- tot 4 modules in cascade monteerbaar
- beschermingsgraad IP65
- instelling via DIP-switch
- bedrijfsspanning 24 VDC +/-15%
- resolutie 30 mm
- bewakingshoogte 1650 mm
- Bij elk apparaat zijn twee bevestigingsbeugels EZA-MBK-11 inbegrepen, bij apparaatlengten vanaf 900 mm een extra bevestigingsbeugel EZA-MBK-12

## Aansluitschema

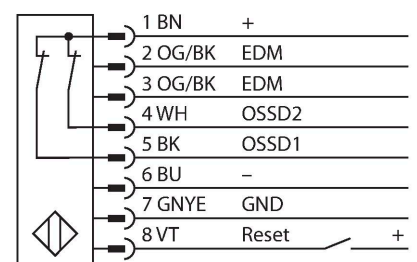

Technische gegevens

| Mechanische gegevens       |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Bouwworm                   | Rechthoekig, EZ-Screen       |
| Afmetingen                 | 45 x 36 x 1719 mm            |
| Materiaal behuizing        | metaal, AL, Geel polyester   |
| Lens                       | kunststof, acryl             |
| In cascade monteerbaar     | ja                           |
| Elektrische aansluiting    | Kabel met connector, M12 x 1 |
| Aantal aders               | 8                            |
| Omgevingstemperatuur       | 0...+50 °C                   |
| Beschermingsgraad          | IP65                         |
| Bedrijfsspanningsindicatie | LED, groen                   |
| Schakeltoestandsindicatie  | 2-kleuren-LED, Rood          |
| Tests/certificaten         |                              |
| Vibratiebestendigheid      | 10-55 Hz at 0.35 mm          |
| Schoktest                  | 10 g at 16 ms (6000 cycles)  |
| Certificaten               | CE, cULus gelisted           |

Functieprincipe

Het lichtgordijn voor personenbeveiliging met hoge resolutie bestaat uit een zender en ontvanger. Aangezien het systeem optisch gesynchroniseerd wordt, is er geen bedrading tussen de zender en ontvanger vereist. De veiligheidsschakeluitgangen van de ontvanger worden direct met een lastrelais verbonden en doen de gevaarlijke machinecyclus onmiddellijk stoppen. Via de tweekanalige bewaking van het schakelapparaat en de diversitair redundante opbouw, waarbij twee processoren een wederzijdse controle tot stand brengen, wordt aan de personenbeveiligingscategorie 4 volgens IEC 61496-1 voldaan.


Toebehoren

EZA-MBK-213073319

montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm


EZA-MBK-113071470

montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm




EZA-MBK-123071756

montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm



EZA-MBK-203072587

montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm



Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type     | Identnr. |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | QDE-815D | 3070883  | Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 4.57 m, koppeling, M12 x 1, 8-polig |

| Afmetingen                                                                        | Type            | Identnr. |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | QDE-825D        | 3070884  | Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 7.62 m, koppeling, M12 x 1, 8-polig                                     |
|  | QDE-850D        | 3070885  | Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 15.3 m, koppeling, M12 x 1, 8-polig                                     |
|  | QDE-875D        | 3071466  | Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 22.9 m, koppeling, M12 x 1, 8-polig                                     |
|  | QDE-8100D       | 3071467  | Aansluitkabel voor veiligheidslichtgordijnen, PVC, geel, lengte 30,5 m, koppeling, M12 x 1, 8-polig                                     |
|                                                                                   | DEE2R-81D       | 3072205  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 0.31 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-83D       | 3072206  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 0.91 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-88D_      | 3072635  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 2.44 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-815D      | 3072207  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 4.57 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-825D      | 3072208  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 7.62 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-850D      | 3072209  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 15.2 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-875D      | 3072210  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 22.9 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | DEE2R-8100D     | 3072211  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 30.5 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig                               |
|                                                                                   | CSB-M1280M1280  | 3075375  | Y-verdeler, PVC, geel met stekker, M12 x 1, 8-polig op 2 x 0.3 m kabel, PVC, geel, met contraconnector, M12 x 1, 8-polig                |
|                                                                                   | CSB-M1281M1281  | 3073252  | Y-verdeler, PVC, geel, lengte: 0.3 m met stekker, M12 x 1, 8-polig op 2 x 0.3 m kabel, PVC, geel, met contraconnector, M12 x 1, 8-polig |
|                                                                                   | CSB-M1288M1281  | 3073253  | Y-verdeler, PVC, geel, lengte: 2.5 m met stekker, M12 x 1, 8-polig op 2 x 0.3 m kabel, PVC, geel, met contraconnector, M12 x 1, 8-polig |
|                                                                                   | CSB-M12815M1281 | 3073254  | Y-verdeler, PVC, geel, lengte: 4.6 m met stekker, M12 x 1, 8-polig op 2 x 0.3 m kabel, PVC, geel, met contraconnector, M12 x 1, 8-polig |
|                                                                                   | CSB-M12825M1281 | 3073255  | Y-verdeler, PVC, geel, lengte: 7.6 m met stekker, M12 x 1, 8-polig op 2 x 0.3 m kabel, PVC, geel, met contraconnector, M12 x 1, 8-polig |

| Afmetingen | Type      | Identnr. |                                                                                                           |
|------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | DEE2R-88D | 3094306  | aansluitkabel, PVC, geel, lengte: 2.44 m, contraconnector, M12 x 1, 8-polig, op stekker, M12 x 1, 8-polig |