


MEGA SQUARE

612152.004 | Pollerleuchten



Pollerleuchten
4051859291213
L 120, B 120, H 800

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)

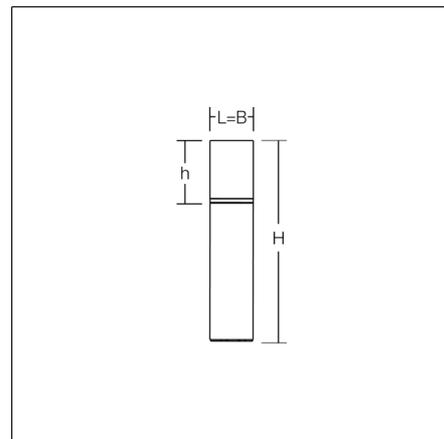

Dekorative quadratische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Seewasserbeständige Beschichtung. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand. Langlöcher im Sockel zur nachträglichen, einfachen Ausrichtung der Leuchte. Anschlussdose am Sockel max. 2 x 3 x 2,5 mm² für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	800 mm
Gewicht	5.54 kg
Lichtquelle	1 x QA60 (klar) max. 57 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	730 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	13 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	18,7
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	15 40 69 48 80
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC