


# MEGA GÜRTELLINSE

611884.004 | Balizas



Balizas  
4051859426875  
D 140, H 1000

de pie  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

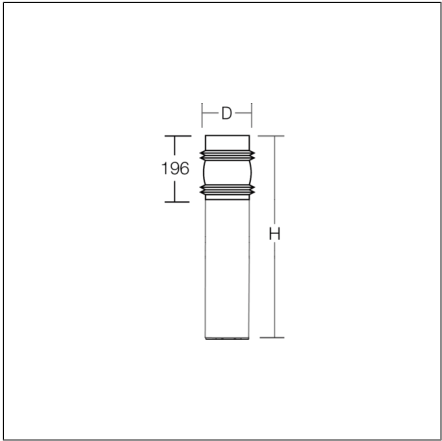

Baliza clásica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. De serie con válvula protectora para evitar la condensación de agua. Revestimiento resistente al agua de mar. Vidrio soplado artesanalmente claro, en forma de lente Fresnel cilíndrica. Una barra-guía de luz de material sintético altamente transparente (PMMA) redirige la luz horizontalmente, asegurando una distribución óptima de la luz en el suelo. La base de fijación robusta en acero inoxidable proporciona estabilidad eterna. Taladros alargados en la base para un ajuste posterior y sencillo de la luminaria. Equipo incluido. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso.

### Datos del producto

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Diámetro D                                  | 140 mm                         |
| Altura H                                    | 1000 mm                        |
| Peso                                        | 5.48 kg                        |
| Fuente de luz                               | LED                            |
| Temperatura de color                        | 3000 K                         |
| Flujo luminoso nominal                      | 490 lm                         |
| Potencia de referencia                      | 10 W                           |
| Rendimiento del sistema                     | 49 lm/W                        |
| Índice de deslumbramiento UGR               | 19                             |
| Ángulo de abertura                          | down 180°<br>up 180°           |
| Vida útil                                   | 60000 h (L80/B50)              |
| Índice de reproducción cromática CRI        | 80                             |
| Tolerancia cromática                        | 3                              |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471 | Grupo de riesgo 1              |
| Equipo                                      | Convertidor                    |
| Controle                                    | on/off                         |
| Tensión                                     | 176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| luminarias en el fusible B10A               | 39                             |
| luminarias en el fusible B16A               | 63                             |
| luminarias en el fusible C10A               | 63                             |
| luminarias en el fusible C16A               | 100                            |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión  | 8 A / 5 µs                     |
| código CIE Flux / código CEN Flux           | 14 38 62 46 100                |
| Tipo de protección                          | IP 65                          |
| Clase de protección                         | I                              |
| Ensayo del hilo incandescente               | 650°C - 30 segundos            |
| Resistencia al impacto                      | IK02                           |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C ... + 35 °C             |
| Marca de conformidad                        | CE, EAC                        |

# MEGA GÜRTELLINSE

611884.004 | Balizas



## Accesorio



982103.000

Accesorio para montaje en el suelo

## Piezas de recambio



982553.004

Cabezal de la luminaria, aluminio