

TL70AQ

LED-weergave – modulaire signaalzuil voorgeconfectioneerd

Keine Maßzeichnung
vorhanden!

No drawing available!

Kenmerken

- Zwarte kunststof behuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en
hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP65
- connector, M12 x 1
- bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN
- configuratie via DIP-schakelaar


Funcieprincipe

De modulaire lichtzuil biedt een groot aantal varianten alsook een eenvoudige montage in een robuust design. Elke signaalzuil kan uit maximaal vijf kleurelementen en naar keuze een alarm worden samengesteld. Alle segmenten zijn configureerbaar via DIP-switch.

Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in willekeurige combinatie kunnen worden gebruikt. De positie van de segmenten kan achteraf worden gewijzigd, bovendien zijn de elementen uitbreidbaar. De betreffende aansluiting wordt via de basismodule gekozen. Voorgemonteerde varianten zijn eveneens beschikbaar.

Technische gegevens


Type	TL70AQ
Identnr.	3093394
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Aperture angle degree	360 °
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	nee
Alarmsignaal	Toonsoort instelbaar, 92 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	420 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	30 mA
Ingangstype	Bipolar (PNP/NPN)
Aanspreektijd typisch	< 180 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwvorm	gladde behuizing, TL70
Afmetingen	Ø 70 x 119.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP65

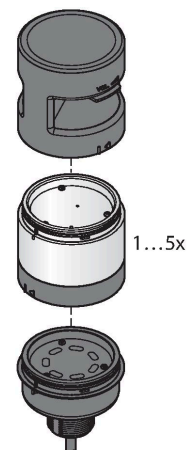

Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

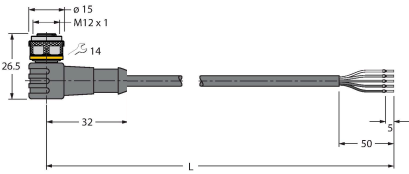Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	aansluitkabel, M12-connector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	aansluitkabel, M12-connector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com