



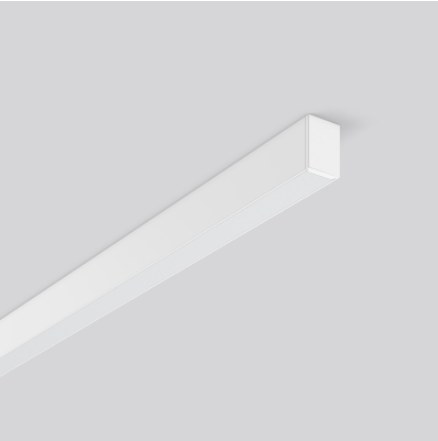

Plafond- en wandarmaturen
4051859231943
L 1512, B 28, H 38

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

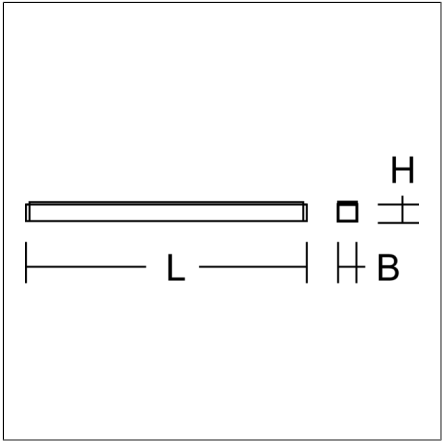

Plafond- en wandarmatuur in minimalistisch design. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Bedrijfsapparaat extern met verbindingkabel.

Productgegevens

Lengte L	1512 mm
Breedte B	28 mm
Hoogte H	38 mm
Gewicht	1.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2900 lm
Systeemvermogen	39 W
Armatuur efficiëntie	74 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	28,2
Uitstralingshoek	110°/114°
Levensduur	60000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	82
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	21
Armaturen aan zekering C10A	22
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 79 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK00
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC