



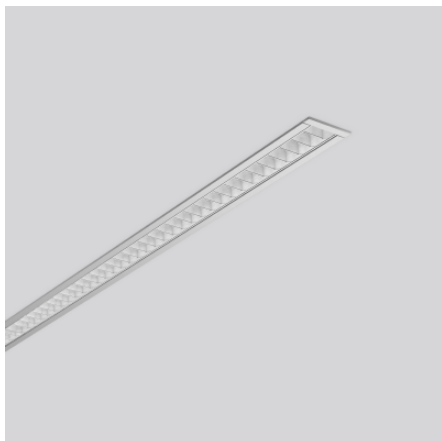

Plafonniers et appliques à encastrer
4051859999560
L 1514, B 38, H 2

Encastrement des plafonniers, encastré
dans le mur
argent, mat (env. RAL 9006)

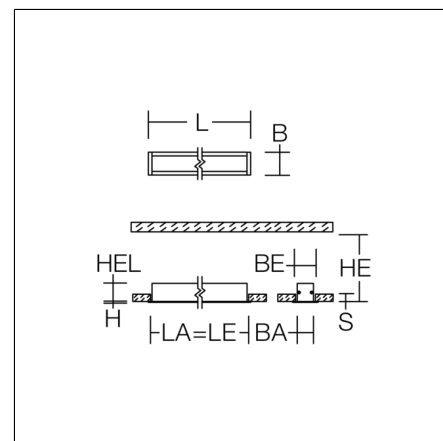

Plafonnier et appliques à encastrer au design minimaliste. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en aluminium traité époxy. Micro-grille en aluminium brillant. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR ≤ 19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Convient à Encastrement des plafonniers, encastré dans le mur. Convertisseur externe avec câble d'alimentation.

Données du produit

Longueur L	1514 mm
Largeur B	38 mm
Hauteur H	2 mm
Longueur d'encastrement LA	1506 mm
Largeur d'encastrement BA	30 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	37 mm
Épaisseur du plafond S	10-30 mm
Espace d'installation hauteur HE	45-60 mm
Poids	1.26 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3500 lm
Puissance du système	39 W
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	19
Angle de rayonnement	65°/45°
Durée de vie	60000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	82
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	13
Luminaires sur sécurité B16A	21
Luminaires sur sécurité C10A	22
Luminaires sur sécurité C16A	36
Courant d'appel / Temps d'allumage	41 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	90 99 100 100 100
Degré de protection	IP 20 montage au plafond IP 20 montage mural
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK00
Température ambiante	-25 °C ... + 25 °C
Marques de sécurité	Ne pas couvrir le luminaire encastré !
Marque de conformité	CE, EAC