


FLAT SLIM round

312629.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859772200
D 300, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

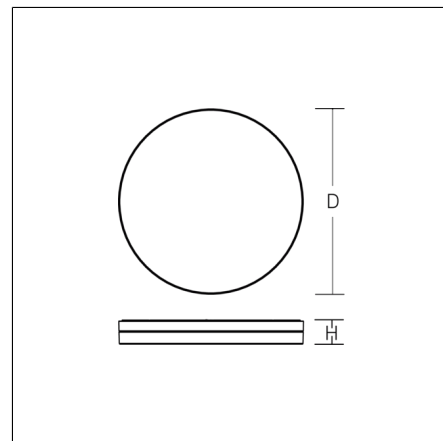

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. DALI dimbaar.

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	75 mm
Gewicht	2.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1250 lm 2400 lm 4000 K: 1300 lm 2500 lm
Systeemvermogen	3000 K: 13 W 26 W 4000 K: 13 W 26 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 96 lm/W 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 96 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,7 4000 K: 21,6 23,8
Uitstralingshoek	down 135° up 180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 82 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT SLIM round

312629.002.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module



982890.002
Reserveglas