


MEGA CONE

672551.004.1 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Balizas
4051859764229
D 115, H 1035

de pie
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

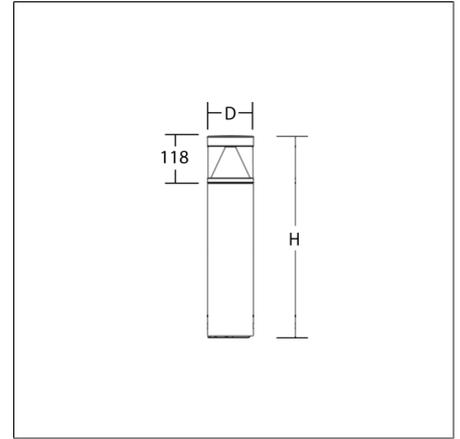

Decorativa baliza cilíndrica con un diseño innovador de la carcasa y óptica LED de alta calidad. Para iluminación de emergencia. Tubo Ø 115 mm de aluminio resistente a la corrosión, revestido al polvo. Con base de sujeción completamente envuelta de acero inoxidable. Inserto en la luminaria resistente a la corrosión, moldeado por inyección de un compuesto doble con elastómero obturador integrado. Con válvula para evitar la condensación de agua. Cubierta de aluminio inyectado revestido al polvo. Con cilindro claro de vidrio y reflector cónico. Caja de conexiones en la base: máx. 2 x 3 x 2,5 mm², como cableado de paso. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Circuito
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Diámetro D	115 mm
Altura H	1035 mm
Peso	5.34 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red	800 lm
Potencia de referencia, funcionamiento en red	10 W
Flujo luminoso nominal, modo de emergencia	800 lm
Potencia de referencia, modo de emergencia	10 W
Rendimiento del sistema	80 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,8
Ángulo de abertura	down 142° up 180°
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	39
luminarias en el fusible B16A	63
luminarias en el fusible C10A	63
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	8 A / 5 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	22 63 90 77 100
Tipo de protección	IP 65
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK05
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE

MEGA CONE

672551.004.1 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



Accesorio



672232.009
Equipo de suministro eléctrico DC, 1/3 h



672232.009.04
Equipo de suministro eléctrico DC, 1/3 h, MultiDigit



981504.000
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h



981504.000.04
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h, MultiDigit



981504.000.07
Kit autónomo de emergencia, 1/3 h, DALI-Sibe



982103.000
Accesorio para montaje en el suelo