


ALU-STAR maxi

721813.0031 | Schijnwerpers



Stralers
4051859118138
L 305, B 240, H 310

sokkelbevestiging, Wandmontage
antraciet metallic (DB703)

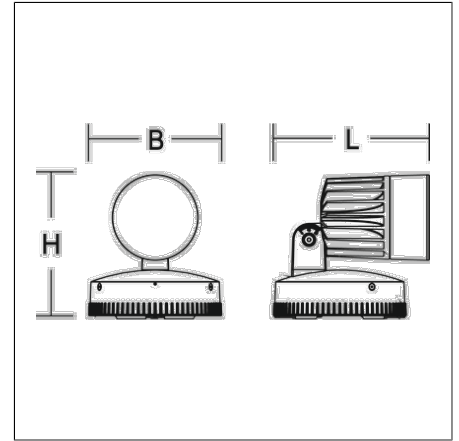

Zeer efficiënte LED-spot voor buitengebruik. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Thermisch ontkoppeld bedrijfsapparaatsegment met ingebouwde driver. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Rotatiesymmetrische reflector van MIRO-SILVER® met versterkte reflectie. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Spot, breedstralend. LED-COB met wisselfitting. Bevestigingsplaatjes met boorgattolerantie roestvrij staal. Draaihoek in 3,6°-stappen, neigingshoek in 5°-stappen met hoekschaalverdeling instel- en vergrendelbaar. Steekklem tot 5 x 2 x 2,5 mm², voor netkabel max. Ø 13 mm, tweede kabelinvoer voor net-doorverbinding.

Productgegevens

Lengte L	305 mm
Breedte B	240 mm
Hoogte H	310 mm
Gewicht	7.2 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	9700 lm
Systeemvermogen	88 W
Armatuur efficiëntie	110 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	23,8
Uitstralingshoek	37°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	6
Armaturen aan zekering B16A	10
Armaturen aan zekering C10A	10
Armaturen aan zekering C16A	16
Inschakelstroom / Inschakeltijd	50 A / 209 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	94 99 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC, UKCA

ALU-STAR maxi

721813.0031 | Schijnwerpers



Toebehoren



982164.003
Lamellenscherm



982167.003
Afschermingsklep



982170.003
Barndoors



982242.0031
Ingraafstuk