



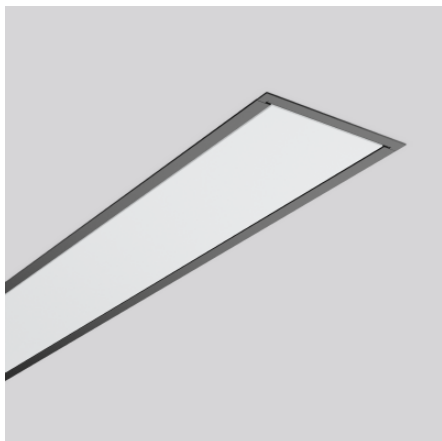

Plafond- en wandinbouwarmaturen
4051859953449
L 1427, B 124, H 2

Plafondmontage (inbouw)
gitzwart, mat (RAL 9005)

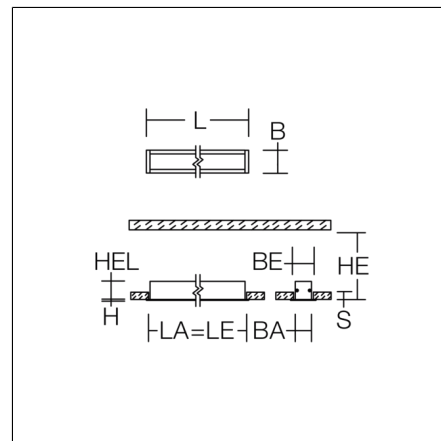

Lineaire plafond- en wandinbouwarmatuur voor esthetisch hoogwaardige verlichting. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen aluminium gepoedercoat. Niet-vergelende microprismatische kunststof diffusor (PMMA). Speciaal afgestemd optisch systeem met 2 componenten voor niet-verblindend licht op de werkplek (geschikt voor beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1). Plafondbevestiging met voorgemonteerd SBS-montagesysteem. Geschikt voor Plafondmontage (inbouw). Vervangbare en uitneembare LED-module met geïntegreerd bedrijfsapparaat. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	1427 mm
Breedte B	124 mm
Hoogte H	2 mm
Inbouw lengte LA	1412 mm
Inbouwbreedte BA	115 mm
Armatuur: inbouw hoogte HEL	103 mm
Plafonddikte S	10-30 mm
Installatieruimte lengte L	1412 mm
Installatieruimte breedte BE	110 mm
Installatieruimte hoogte HE	103 mm
Gewicht	4.254 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2800 lm
Systeemvermogen	21 W
Armatuur efficiëntie	133 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,1
Uitstralingshoek	80°/82°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	26
Armaturen aan zekering C10A	27
Armaturen aan zekering C16A	44
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26 A / 140 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	67 91 99 99 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE