

## Descrizione

Dispositivo dotato di due porte d'ingresso e di otto porte RJ45 di uscita per la distribuzione di uno o due linee telefoniche con le seguenti modalità:

- una linea telefonica può essere derivata su tutte le porte di uscita;
  - due linee telefoniche possono essere derivate su due gruppi di quattro porte d'uscita.
- La selezione della modalità si effettua tramite commutatore come da tabella seguente:

IN		OUT							
		1	2	3	4	5	6	7	8
L1+L2	1	x	x	x	x				
	2					x	x	x	x
L1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

In alternativa al collegamento mediante connettore RJ45, i cavi delle linee entranti possono essere connessi con tradizionali morsetti a vite.

Qualora si renda necessario distribuire un numero di linee telefoniche superiore a otto, è possibile collegare in cascata al partitore un secondo dispositivo analogo.

## Articoli correlati

Cordone di permutazione L4665L20 e L4665L40


## Dati tecnici

Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C


## Dati dimensionali

4 moduli DIN


Vista frontale

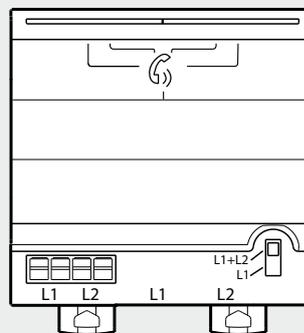

Vista superiore

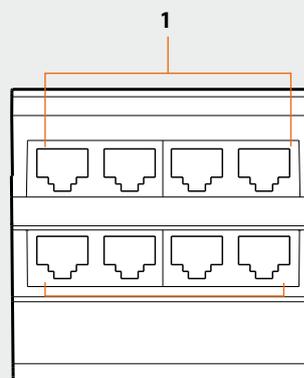

Vista inferiore

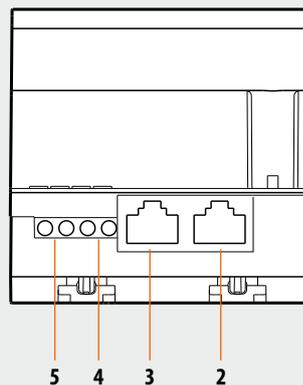


## Legenda


1. Porte RJ45 linea telefonica in uscita
2. Porta RJ45 ingresso linea 2
3. Porta RJ45 ingresso linea 1
4. Morsetto a vite ingresso linea 2
5. Morsetto a vite ingresso linea 1

## Schema di collegamento

Schema per la derivazione di una linea telefonica

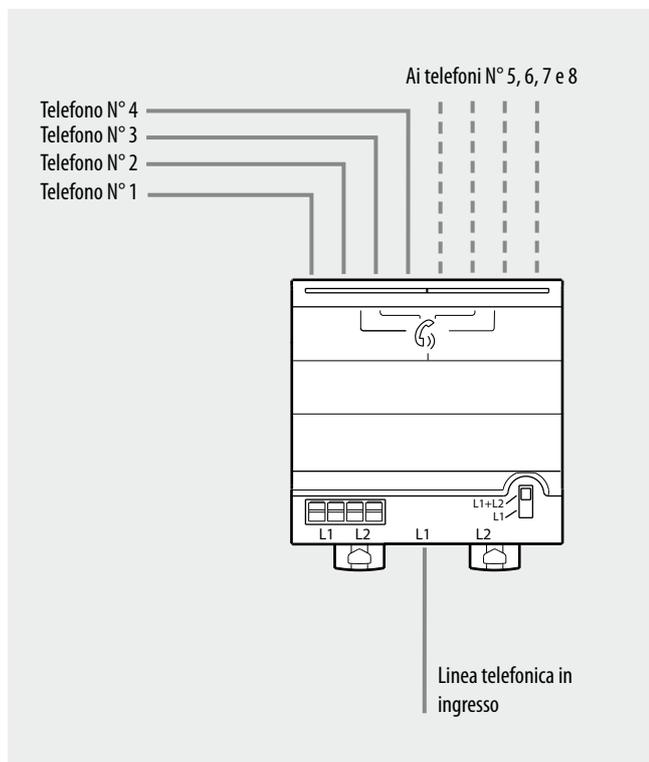

Schema per la derivazione di due linee telefoniche

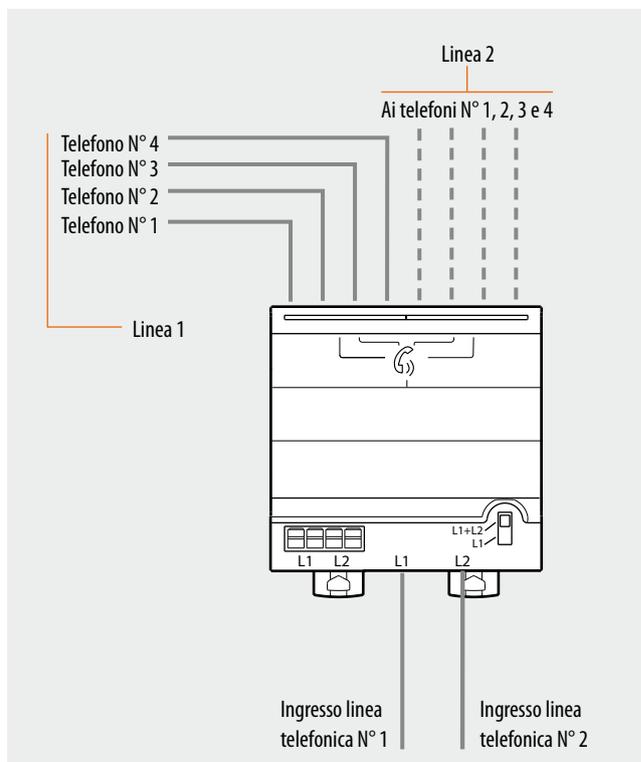

Collegamento dei ripartitori in serie per aumentare il numero di linee telefoniche disponibili

