



TX-MOVE

901729.004.1.76 | Projecteurs à encastrer

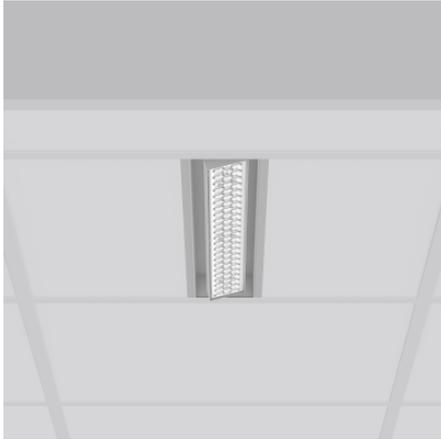

Projecteurs à encastrer
4051859937982
L 622, B 116, H 39

Luminaire à encastrer au plafond
argent, mat (env. RAL 9006)

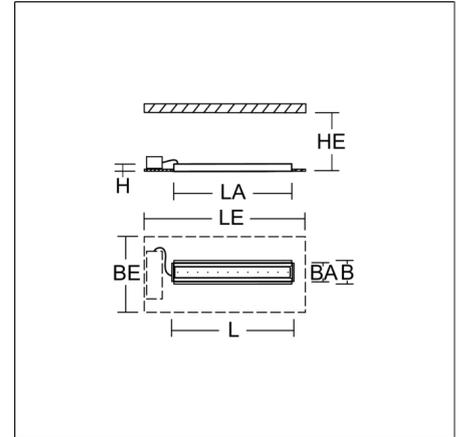

Einlege/Einbau-Flächenstrahler. Boîtier en tôle d'acier traité époxy. 90° pivotable à la verticale. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Spezielle Mikrostrukturen reduzieren Gelbsaum. Diffusion de la lumière symétrique. Pour insertion dans des plafonds module 625. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé. Adapté au câblage continu. MultiLumen : Le flux lumineux ajustable sur 3 niveaux. Accessoires: Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds. Respectueux de l'environnement et des ressources grâce à des composants recyclables.

Données du produit

Longueur L	622 mm
Largeur B	116 mm
Hauteur H	39 mm
Longueur d'encastrement LA	602 mm
Largeur d'encastrement BA	98 mm
Espace d'installation longueur LE	700 mm
Espace d'installation largeur BE	316 mm
Espace d'installation hauteur HE	100 mm
Poids	2.15 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Flux lumineux utile	3000 lm 4100 lm 5800lm
Puissance du système	18 W 26 W 39W
Efficacité lumineuse	149 lm/W 158 lm/W 167lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	21,5 22,5 23,7
Angle de rayonnement	85°
Durée de vie	50000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Ballast électronique dimmable
Contrôle	DALI
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	31
Luminaires sur sécurité B16A	50
Luminaires sur sécurité C10A	52
Luminaires sur sécurité C16A	85
Courant d'appel / Temps d'allumage	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	77 96 99 100 100
Degré de protection	IP 20 côté pièce IP 20
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK04
Température ambiante	5 °C ... + 25 °C
Marque de conformité	CE

TX-MOVE

901729.004.1.76 | Projecteurs à encastrer

Accessoires



982868.004

Cadre encastrable pour le montage dans les faux-plafonds.