


LEVIDO SWING square

901837.002.1 | Downlights orientables



Downlights orientables
4051859945123
L 98, B 98, H 2

Montaje empotrado en techo
blanco tráfico mate (RAL 9016)

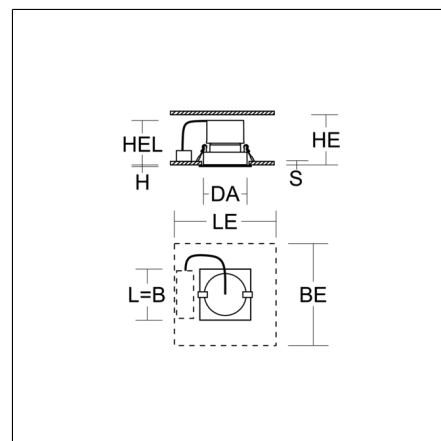

Proyector empotrable de dimensiones muy reducidas, cuadrado. Carcasa de aluminio inyectado revestido al polvo. Módulo de refrigeración de aluminio extruido. Reflector de aluminio anodizado de alto brillo. Con difusor de protección. Orientable $\pm 25^\circ$. Haz medio. ángulo de radiación 23° . MultiLumen: flujo luminoso ajustable en 2 niveles. Configuración de fábrica: nivel de flujo luminoso más alto. Apto para Montaje empotrado en techo. Sujeción de la luminaria con sistema de muelles. Incluido convertidor externo con conector. Línea de conexión 250 mm. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Disponible como accesorio: difusor de material sintético opalino (PMMA) que proporciona una salida homogénea de luz. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

LEVIDO SWING square

901837.002.1 | Downlights orientables



Datos del producto

Longitud L	98 mm
Anchura B	98 mm
Altura H	2 mm
Diámetro de empotrado DA	82 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	80 mm
Grosor de techo S	1-20 mm
Espacio de instalación longitud LE	200 mm
Espacio de instalación anchura BE	200 mm
Espacio de instalación altura HE	80 mm
Peso	360 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Flujo luminoso nominal	710 lm 1100 lm
Potencia de referencia	7.5 W 12 W
Rendimiento del sistema	92 lm/W 95 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	23,7 25,3
Ángulo de abertura	23°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	80
Tolerancia cromática	3
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	Activación / desactivación de corte de fase
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	62
luminarias en el fusible B16A	100
luminarias en el fusible C10A	62
luminarias en el fusible C16A	100
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	20 A / 100 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	91 96 99 100 100
Tipo de protección	IP 40 en el lado del local IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK06
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

Accesorio



982184.002
Difusor de material sintético opalino.



983110.012
Detector de movimiento HF en caja separada.