



FLAT POLYMERO IP44

221153.002.1.19 | Plafond- en wandarmaturen

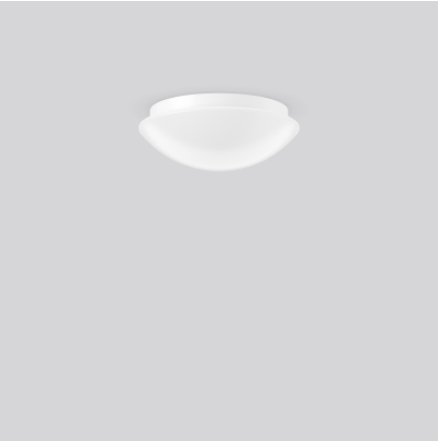

Plafond- en wandarmaturen
4051859182856
D 305, H 115

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

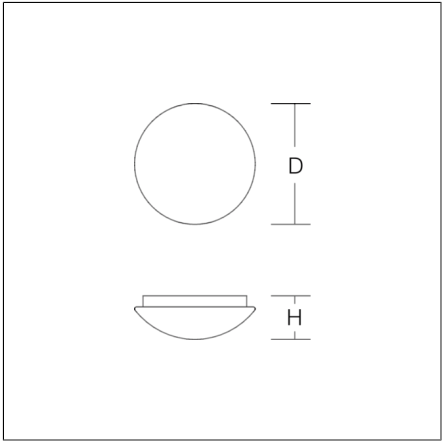

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing kunststof. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v. veersysteem. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Met geïntegreerde HF bewegings-sensor. Functieparameters van een master-armatuur (plafondhoogte van ca. 2,8 m): HF-melder 24 GHz met geïntegreerde corridor-functie. Detectiegebied: ca. 130° radiaal. Eenvoudige instelling van de functies via 3 toegewezen drukschakelaars. Gevoeligheid/bereik: 0,5-5 m radiaal, van 10-100 instelbaar. Tijdregeling 1 seconde tot 15 minuten in 8 standen instelbaar. Daglichtdetectie via 5 helderheidsniveaus en aanleermodus instelbaar. Op een master-armatuur kunnen tot 9 bijbehorende slave-armaturen worden aangesloten (max. tot 150 W / 230 W). Slechts beperkt geschikt voor buitengebruik wegens gevoelige reactie op alle bewegingen. IP 43 plafondmontage, IP 44 wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	305 mm
Hoogte H	115 mm
Gewicht	1.47 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	1250 lm
Systeemvermogen	12 W
Armatuur efficiëntie	104 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,2
Uitstralingshoek	down 118° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Niet nodig
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	127
Armaturen aan zekering B16A	203
Armaturen aan zekering C10A	114
Armaturen aan zekering C16A	203
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.1 A / 10000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 87 100
Beschermingsgraad	IP 43 plafondmontage IP 44 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK02
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO IP44

221153.002.1.19 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-5145.012
Reserveafscherming