




Luminarias de techo  
4051859687962  
L 340, B 40, H 270

Montaje en superficie de techos negro

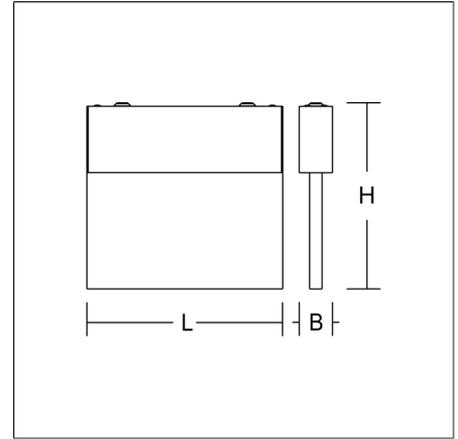

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de perfil de aluminio extruido, anodizado o revestido al polvo. Difusor display de material sintético transparente con símbolo gráfico de evacuación en una o dos caras. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta al sistema RZB de control MULTIDIGIT. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

## Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Sistema de baterías autónomo
Control	MultiDigit
Acumulador	NiMh
Duración	3 h
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	30 m
Longitud L	340 mm
Anchura B	40 mm
Altura H	270 mm
Peso	2.18 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5,8 W
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Transformador
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	0 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	5 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

## Accesorio



981647.010  
Montaje en suspensión



981647.040  
Montaje en suspensión



981702.004  
Montaje en suspensión



981640.004  
montaje en la pared

# HALYXX

671744.003.1.04 | Luminarias para señalización de vías de evacuación



982763.000

Juego de suspensión por cable