



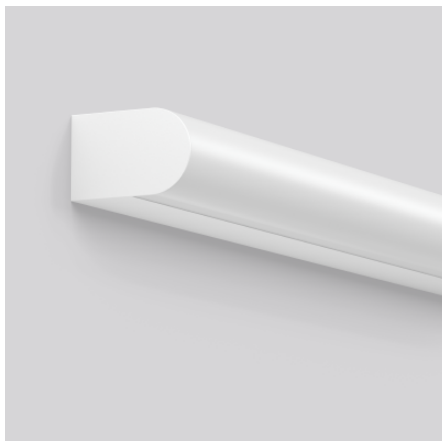

Plafond- en wandarmaturen
4051859727729
L 602, B 56, H 88

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

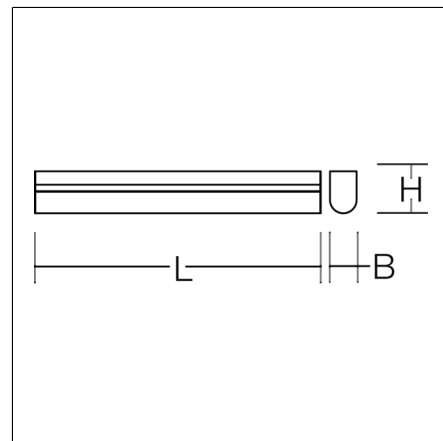


Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Ideaal voor sanitaire ruimtes, gangen, wachtruimtes, verpleeghuizen, patiëntenkamers. Montuur geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gelakt. Eindkappen metaal, gelakt, zonder zichtbare schroeven. Halfrondd diffusor van niet-vergeleende kunststof (PMMA) opaal. Diffuser kan worden gemonteerd zonder gereedschap. Homogene, zachte en niet-verblindende verlichting. MultiLumen: De lumenstroom is instelbaar in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: kleurtemperatuur selecteerbaar via steekbrug. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	602 mm
Breedte B	56 mm
Hoogte H	88 mm
Gewicht	1.468 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1050 lm 1450 lm 4000 K: 1150 lm 1600 lm
Systeemvermogen	3000 K: 8.5 W 12 W 4000 K: 8.5 W 12 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 124 lm/W 121 lm/W 4000 K: 135 lm/W 133 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 23,2 24,3 4000 K: 23,5 24,7
Uitstralingshoek	down 173°/110° up 180°/180°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	90
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	34
Armaturen aan zekering B16A	55
Armaturen aan zekering C10A	57
Armaturen aan zekering C16A	92
Inschakelstroom / Inschakeltijd	23 A / 117 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 83 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	5 °C ... + 35 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

Onderdelen



983060.002
Reserveaafscherming