


LEDRRV80X80M


beeldverwerking – ringlamp

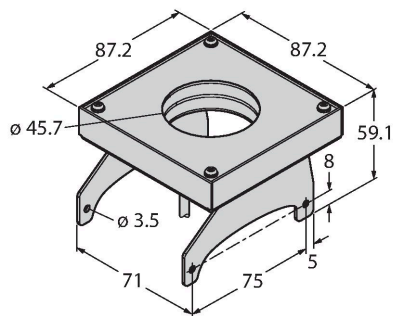

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: rood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- vast ingestelde lichtintensiteit

Aansluitschema

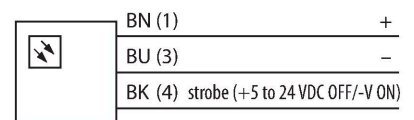

Technische gegevens

Type	LEDRRV80X80M
Identnr.	3097373
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	rood
Aslengte	620...630 nm
Kenmerken kleur 1	Rood
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	21.6...26.4 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Afmetingen	87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	acryl
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Directe montage op VE Smart-camera voor eenvoudige set-up. Belichting van objecten direct voor de sensor.