


# FLAT SLIM square

312543.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión  
4051859503149  
L 430, B 430, H 72

suspensión  
antracita metalizado (DB703)

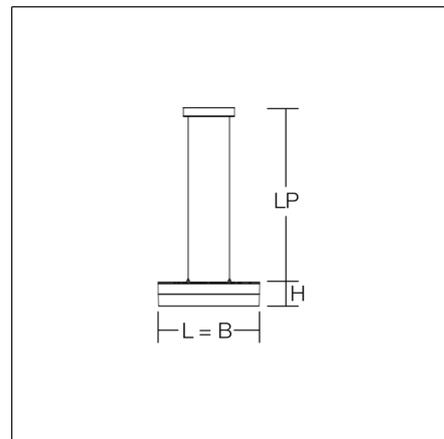

Decorativa luminaria LED de montaje en suspensión, cuadrada. Base de aluminio inyectado, revestido al polvo. Con válvula Gore™ Protective Vents para evitar la condensación de agua. Dosel de aluminio revestido al polvo. Difusor de vidrio cristalino mate, barnizado interior, con fijación para el montaje. Difusor pegado al marco de aluminio inyectado revestido al polvo. Sujeción del difusor mediante sistema de clips. Iluminación homogénea y suave. Apto para suspensión. Suspensión de cable de acero con fijación en 4 puntos, con regulación de la suspensión. A petición, longitudes especiales indicadas por el cliente. Cable de alimentación transparente. MultiLumen: Configuración del flujo luminoso en 2 niveles. MultiColour: Se puede cambiar la Temperatura de color usando un conector. Configuración ajustada de fábrica: 3000 K. Con control Bluetooth® Casambi smart+free para conectar y manejar las luminarias mediante un dispositivo Android o iOS, App gratuita para descargar.

## Datos del producto

Longitud L	430 mm
Anchura B	430 mm
Altura H	72 mm
Longitud de suspensión LP	500-1200 mm
Peso	10.752 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K   4000 K
Flujo luminoso nominal	3000 K: 4250 lm   2950 lm 4000 K: 4550 lm   3150 lm
Potencia de referencia	3000 K: 42 W   29 W 4000 K: 42 W   29 W
Rendimiento del sistema	3000 K: 101 lm/W   102 lm/W 4000 K: 108 lm/W   109 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	3000 K: 22,8   21,6 4000 K: 23,1   21,8
Ángulo de abertura	down 120° up 180°
Vida útil	50000 h (L80/B10)
Índice de reproducción cromática CRI	80
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor regulador
Controle	smart+free (Bluetooth)
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	12
luminarias en el fusible B16A	20
luminarias en el fusible C10A	21
luminarias en el fusible C16A	34
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	21 A / 230 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	44 75 93 93 100
Tipo de protección	IP 40
Clase de protección	I
Ensayo del hilo incandescente	650°C - 30 segundos
Resistencia al impacto	IK07
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 35 °C
Marca de conformidad	CE, EAC

# FLAT SLIM square

312543.0031.730 | Luminarias para montaje en suspensión



## Piezas de recambio

982676.0131  
Difusor de repuesto