

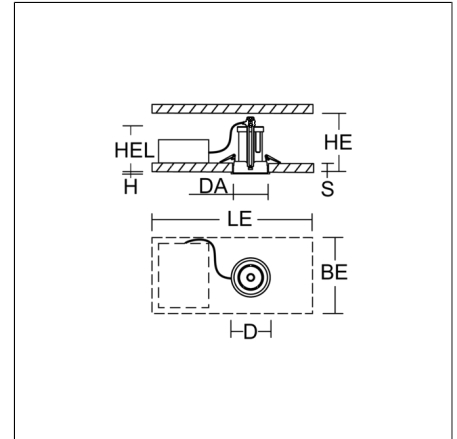
DEECOS R

911493.002 | Inbouwspots



Inbouwspots
4051859829836
D 143, H 3

Plafondmontage (inbouw)
verkeer wit, mat (RAL 9016)






LED-inbouwspots in modern design zonder zichtbare koelribben. Behuizing spuitgietaluminium gepoedercoat. 356° horizontaal draaibaar en 90° verticaal zwenkbaar. Met het plafond gelijkliggend naar binnen zwenkbaar. De interne afdekking verhindert dat men in het verlaagde plafond kijkt. Zwarte kunststofring met naar achteren geplaatste LED voor zijwaartse antiverblinding. Zonder gereedschap te vervangen optische module met reflector van MIRO-Silver met 98% totale lichtreflectie voor uitstekende efficiëntie. Beste kleurweergave $R_a > 90$. Superspot-versie met kleine spot-LED. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief extern schakelapparaat met connectiekabel 600 mm lengte. Converter met uitstekende eigenschappen op het gebied van flikkervrij licht en stroboscoopeffect. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Zonder gereedschap te monteren toebehoren: verwisselbare optiek, decoratieve glazen, honingraatroosters, afdekplaten helder en gematteerd, kunststofring wit voor het vervangen.

Productgegevens

Diameter D	143 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	133 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	210 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	550 mm
Installatieruimte breedte BE	350 mm
Installatieruimte hoogte HE	210 mm
Gewicht	1.42 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	2200 lm
Systeemvermogen	22 W
Armatuur efficiëntie	100 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	13,5
Uitstralingshoek	13°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	92
Kleurtolerantie	2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	9.92 A / 230 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 25 °C
Veiligheidsmarkering	De inbouwarmatuur niet afdekken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren

	982368.003 Reflector spot		982369.003 Lens spot
	982369.043 Lens corridor ovaal		982370.000 Afdekglas, helder
	982370.010 Afdekglas, gesatineerd		982371.003 Anti-verblindingshoningraatrooster
	982419.002 Kunststof ring wit voor reflector.		982421.002 Kunststof ring wit voor lens.

DEECOS R

911493.002 | Inbouwspots



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading