




Luminarias empotrables en techo  
4051859373711  
L 1195, B 295

Luminaria insertable en techos  
blanco

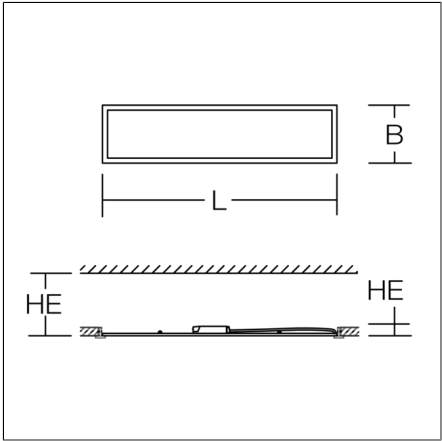

Panel luminoso para techo Armstrong, altamente económico con tecnología LED de última generación. Para iluminación de emergencia. Marco de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Difusor de material sintético (PMMA) que no amarillea. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media. Equipo externo. Sistema de emergencia autónoma con autotest y respuesta a través del bus DALI, exclusivamente al sistema RZB de control DALI. Sencilla instalación del convertidor mediante sistema plug & play. Línea de conexión de 1,90 m.

Datos del producto

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de iluminación de emergencia              | Sistema de baterías autónomo     |
| Control                                        | DALI-Sibe                        |
| Acumulador                                     | LiFePO4                          |
| Duración                                       | 3 h                              |
| Tipo de conmutación                            | conexión permanente              |
| Longitud L                                     | 1195 mm                          |
| Anchura B                                      | 295 mm                           |
| Longitud de empotrado LA                       | 1170 mm                          |
| Anchura de empotrado BA                        | 270 mm                           |
| Espacio de instalación altura HE               | 160 mm                           |
| Altura de empotramiento de la luminaria HEL    | 40 mm                            |
| Peso                                           | 4.4 kg                           |
| Fuente de luz                                  | LED                              |
| Temperatura de color                           | 4000 K                           |
| Flujo luminoso nominal, funcionamiento en red  | 3550 lm                          |
| Potencia de referencia, funcionamiento en red  | 29 W                             |
| Flujo luminoso nominal, modo de emergencia     | 520 lm                           |
| Rendimiento del sistema                        | 122 lm/W                         |
| Índice de deslumbramiento UGR                  | 21,9                             |
| Ángulo de apertura                             | 122°/112°                        |
| Índice de reproducción cromática CRI           | 80                               |
| seguridad fotobiológica conforme a EN 62471    | Grupo de riesgo 0                |
| Equipo                                         | Convertidor                      |
| Controle                                       | on/off                           |
| Tensión                                        | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz         |
| luminarias en el fusible B10A                  | 15                               |
| luminarias en el fusible B16A                  | 25                               |
| Corriente de conexión / Tiempo de conexión     | 16 A / 100 µs                    |
| código CIE Flux / código CEN Flux              | 46 79 96 100 100                 |
| Tipo de protección                             | IP 40                            |
| Clase de protección                            | I                                |
| Resistencia al impacto                         | IK03                             |
| Temperatura ambiente en conexión permanente    | 5 °C ... + 30 °C                 |
| Temperatura ambiente en conexión de emergencia | 5 °C ... + 30 °C                 |
| Marcas de seguridad                            | No cubra la luminaria empotrada. |
| Marca de conformidad                           | CE, EAC                          |

# SIDELITE ECO

672371.002.1.07 | Luminarias combinadas para la iluminación de vías de evacuación



## Accesorio



982106.012  
Bastidor para montaje en falsos techos.



982190.052  
Caja para montaje en superficie