


# FLAT SLIM step

312635.004.730 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen  
4051859773573  
D 350, H 75

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
zilver, mat (ca. RAL 9006)

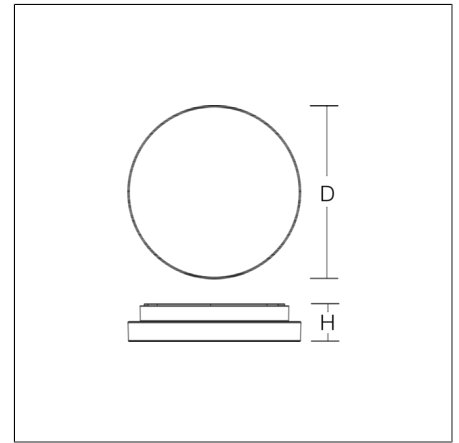

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Mondgeblazen triplex opaalglas zijdemat. Bevestiging van het glas d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lumenstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar.

## Productgegevens


|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Diameter D                                  | 350 mm                                                     |
| Hoogte H                                    | 75 mm                                                      |
| Gewicht                                     | 2.68 kg                                                    |
| Lichtbron                                   | LED                                                        |
| Kleurtemperatuur                            | 3000 K   4000 K                                            |
| Effectieve lichtstroom                      | 3000 K: 1200 lm   2400 lm<br>4000 K: 1250 lm   2500 lm     |
| Systeemvermogen                             | 3000 K: 11 W   22 W<br>4000 K: 11 W   22 W                 |
| Armatuur efficiëntie                        | 3000 K: 109 lm/W   109 lm/W<br>4000 K: 114 lm/W   114 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H)                 | 3000 K: 19,7   22,1<br>4000 K: 19,8   22,2                 |
| Uitstralingshoek                            | down 128°<br>up 180°                                       |
| Levensduur                                  | 50000 h (L90/B50)                                          |
| Kleurweergave-index CRI                     | 80                                                         |
| Kleurtolerantie                             | 3                                                          |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1                                              |
| Bedrijfsapparaat                            | Converter dimbaar                                          |
| Controle                                    | smart+free (Bluetooth)                                     |
| Spanning                                    | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                                 |
| Armaturen aan zekering B10A                 | 31                                                         |
| Armaturen aan zekering B16A                 | 50                                                         |
| Armaturen aan zekering C10A                 | 52                                                         |
| Armaturen aan zekering C16A                 | 85                                                         |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd             | 5 A / 50 µs                                                |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code               | 40 70 90 80 100                                            |
| Beschermingsgraad                           | IP 65                                                      |
| Beschermingsklasse                          | I                                                          |
| Gloeidraadtest                              | 960 °C                                                     |
| Slagvastheid                                | IK03                                                       |
| Omgevingstemperatuur                        | -20 °C ... + 35 °C                                         |
| Veiligheidsmarkering                        | D-symbool                                                  |
| Conformiteitsmerkteken                      | CE, EAC                                                    |

# FLAT SLIM step

312635.004.730 | Plafond- en wandarmaturen



## Onderdelen



982971.002  
Reserve-LED-module



982899.002  
Reserveglas