



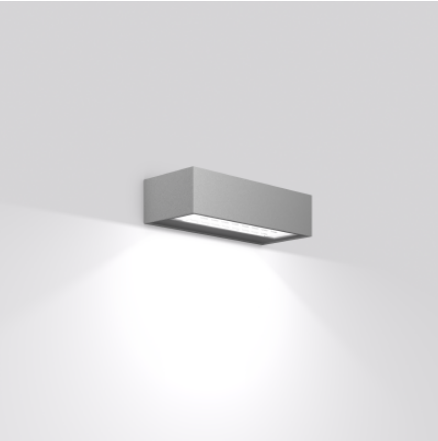

Wandarmaturen
4051859929925
L 303, B 130, H 79

Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

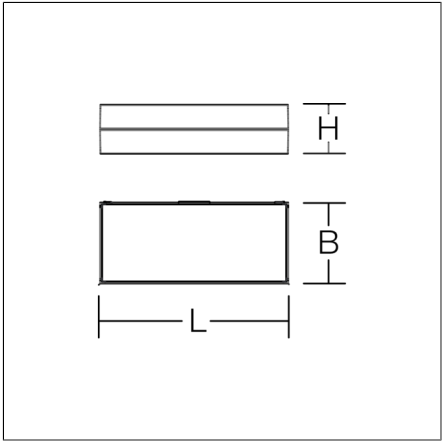

Architecturale wandarmatuur voor het verlichten van gebieden dicht bij gebouwen. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zee-waterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking enkel veiligheidsglas helder, rand bedrukt. Vervangbare LED volgens Zhaga®-standaard. Asymmetrisch, eenzijdig diepstralende lichtverdeling voor de oppervlakteverlichting (bijv. pleinen, parkeerplaatsen) Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Bevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Armatuur kan in elke brandpuntpositie worden gemonteerd. Converter ingebouwd. Geschikt voor doorvoerbedrading.

Productgegevens

Lengte L	303 mm
Breedte B	130 mm
Hoogte H	79 mm
Gewicht	4.25 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	4650 lm
Systeemvermogen	32 W
Armatuur efficiëntie	145 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	40,3
Uitstralingshoek	71°/68°/0°/68°
Levensduur	100000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	70
Kleurtolerantie	5
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	21
Armaturen aan zekering B16A	34
Armaturen aan zekering C10A	35
Armaturen aan zekering C16A	57
Inschakelstroom / Inschakeltijd	18 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 67 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK04
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC