




Appliques
4051859241126
L 79, B 198, H 198

Flèche murale
blanc

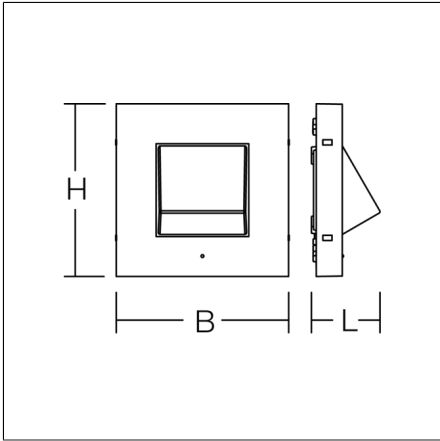

Applique pour éclairage des issues de secours. Armature en aluminium injecté traité époxy Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate). Avec optiques à lentilles pour l'éclairage des issues de secours. Rotation verticale. Appareillage intégré. Convient pour le raccordement à l'alimentation centrale en électricité de secours. Avec module de contrôle AC-Control pour les installations à batterie centrale LUXIFAIR. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Alimentation centrale de secours
Contrôle	Luxifair AC-Control
Batteries	sans
Type de commutation	mode permanent
Longueur L	79 mm
Largeur B	198 mm
Hauteur H	198 mm
Poids	0.85 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	6500 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	210 lm 220 lm 220 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	3,9 W 3,9 W 3,9 W
Flux lumineux utile, mode de secours	210 lm 220 lm 220 lm
Angle de rayonnement	down 69°/75°/14°/75° 70°/77°/13°/77° 76°/77°/6°/77° up 90°/90°/0°/90° 90°/88°/0°/88°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	18
Luminaires sur sécurité B16A	29
Luminaires sur sécurité C10A	36
Luminaires sur sécurité C16A	58
Courant d'appel / Temps d'allumage	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 58 90 93 100
Degré de protection	IP 65
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850 °C
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante pour circuit continu	-10 °C ... + 40 °C
Température ambiante pour circuit de veille	-10 °C ... + 40 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de conformité	CE

CENTRYXX W IP65

672305.002.89 | Luminaires de secours pour l'éclairage des voies d'évacuation



Accessoires



982274.002
Kit de fixation pour l'entrée de câble apparente

Pièces détachées



985487
Module d'adresse AC-Control