


LEDONA square IP65

901540.002.2.730 | Inbouwdownlights



Inbouwdownlights
4051859459767
L 170, B 170, H 3

Plafondmontage (inbouw)
wit

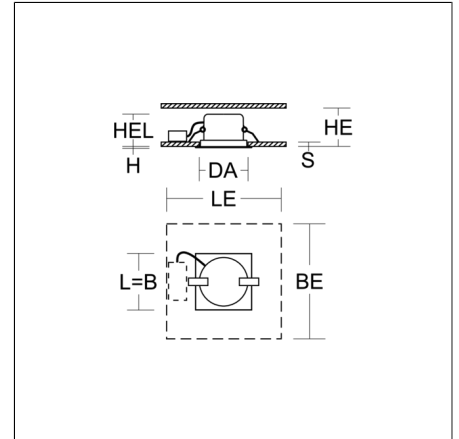

Led-inbouwdownlight voor de hoogste eisen aan techniek en design. Behuizing spuitgietaluminium als koelbehuizing ontworpen. Vierkante afdekplaat spuitgietaluminium, gepoedercoat. Ook de vierkante uitvoering met ronde plafondopening. Gesloten uitvoering. Afdekking enkel veiligheidsglas helder. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Armatuur houdt de hoge beschermingsgraad ook aan de zijde van de inbouwruimte in het tussenplafond aan (geldt niet voor converter, IP 20). Aluminium viersegment-facettenreflector gematteerd met hoogglanzende lichtmengkamer. Tunable white dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. Inbouw zonder gereedschap door veerbevestiging. Inclusief aangesloten bedrijfsapparaat in aparte apparaatbox. Met aansluitkabel 250 mm. Met Casambi smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Doos voor doorvoerbedrading (5-polig) verkrijgbaar als toebehoren. Balvast conform DIN 18032-3. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

LEDONA square IP65

901540.002.2.730 | Inbouwdownlights



Productgegevens

Lengte L	170 mm
Breedte B	170 mm
Hoogte H	3 mm
Inbouwdiameter DA	160 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	92 mm
Plafonddikte S	1-20 mm
Installatieruimte lengte L	500 mm
Installatieruimte breedte BE	500 mm
Installatieruimte hoogte HE	92 mm
Gewicht	1.53 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2250...2500 lm
Systeemvermogen	30...31 W
Armatuur efficiëntie	73...83 lm/W
Uitstralingshoek	72° 69°
Levensduur	50000 h (L90/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	smart+free (Bluetooth)
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	10
Armaturen aan zekering B16A	16
Armaturen aan zekering C10A	16
Armaturen aan zekering C16A	26
Inschakelstroom / Inschakeltijd	26.4 A / 224 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	88 100 100 100 100
Beschermingsgraad	IP 20 kamerzijde IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	Balvast conform DIN 18032-03., De inbouwarmatuur niet afdek- ken!
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



982703.002
Doos voor doorvoerbedrading



982622.002
Renovatieframe voor inbouwarmaturen