


# Productdatablad

Sleutelschakelaar (basiselement), universeel 1-polig wissel-schakelaar

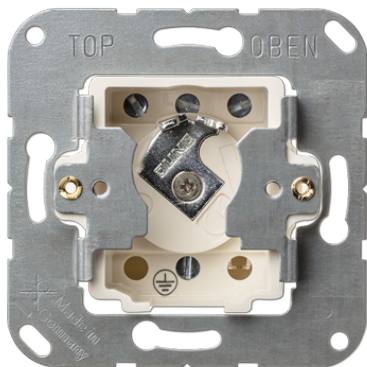


---

## Artikelnr.

---

CD 106.18 WU

### Sleutelschakelaar (basiselement) met demontagebeveiliging

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

(schroefbevestiging)

voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1  
 Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP 44 meer.

Demontage van de sleutelschakelaarafdekking is alleen mogelijk als het slot in de eindpositie staat.

### Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

### Reservesleutel

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 528 PL ..

CD range: art.nr. CD 528 ..

LS range: art.nr. LS 928 .., .. 2928 ..

16 AX 250 V ~

### Uitvoering:

Universeel 1-polig wissel-schakelaar

---

**IP** Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.