RECHTECK

651077.004.1 | Luminarias para señalización de vías de evacuación

Luminarias de pared
4051859987604
L 485, B 90, H 250

Montaje en superficie de la pared
aluminio anodizado

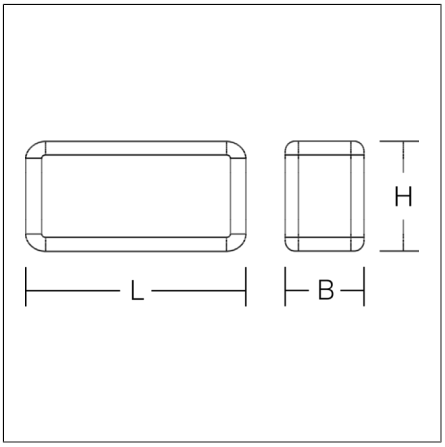

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Carcasa de aluminio con uniones de esquina de material sintético. Difusor de material sintético opalino con símbolo gráfico de evacuación a una cara. Equipo incluido. Sistema de emergencia autónoma con autotest. Número de artículo del motivo a especificar en el pedido!

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	**Sistema de baterías autónomo**
Control	**Autotest**
Acumulador	**LiFePO4**
Duración	**1 h, 3 h, 8 h**
Tipo de conmutación	**conexión permanente**
Distancia de reconocimiento visual	**43 m**
Longitud L	**485 mm**
Anchura B	**90 mm**
Altura H	**250 mm**
Peso	**2.57 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Potencia de referencia, funcionamiento en red	**4,6 W | undefined W**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor**
Controle	**on/off**
Tensión	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
código CIE Flux / código CEN Flux	**27 54 79 63 100**
Tipo de protección	**IP 44**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650 °C**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente en conexión permanente	**0 °C ... + 25 °C**
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	**5 °C ... + 40 °C**
Marca de conformidad	**CE**

Accesorio

981168.002
Rejilla protectora contra balones

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 27.09.2024