


ANDHO midi

931196.0031.2 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859677840
D 154, H 157

Deckenanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

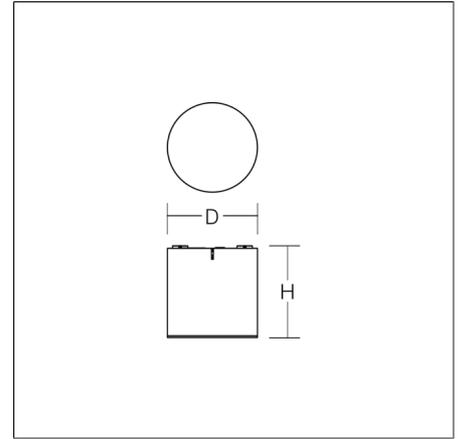

Hochwertiges Anbau-Downlight für Innen- und Außenbereich. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Einfache Montage durch separate Deckenarmatur und Steckverbindung. 5-polige Doppelklemme für Durchgangsverdrahtung.

Produktdaten

Durchmesser D	154 mm
Höhe H	157 mm
Gewicht	2.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1800 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	120 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	17,9
Ausstrahlwinkel	61°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät (ETIM)	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Leuchten an Sicherung C10A	35
Leuchten an Sicherung C16A	57
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.5 A / 65 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 98 99 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982716.0031
Pendelset 3 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)



982720.0031
Pendelset 5 m mit 5-poliger Zuleitung (IP 68)

ANDHO midi

931196.0031.2 | Anbau-Downlights



982160.000
Rillenglas