


TRIONA round

312425.002.2.76 | Pendelarmaturen



Pendelarmaturen
4051859442325
D 461, H 52

pendelmontage
verkeer wit, mat (RAL 9016)

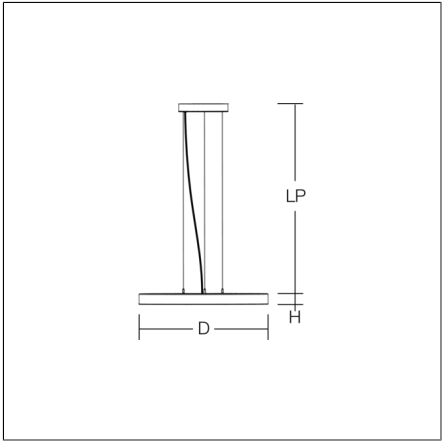

Decoratieve ronde LED pendel-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoe-dercoat. Plafondcup aluminium gepoederlakt. Lichtuittreding via diffuser kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-ver-gelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtinkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverde-ling en verlichting zonder randen. Tunable white-versies dynamisch instelbaar van 2700 K tot 6500 K. 3-punts staaldraadophanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag. Eenvoudige montage met transparante en inkortbare pendeelkabel en pla-fondcup met magneetbevestiging. Converter ingebouwd. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 (UGR ≤ 19). Optimaal geschikt voor gebruik bij toepassing van Human Centric Lighting in combinatie met RZB lichtmanagementsyste-men.

Productgegevens

Diameter D	461 mm
Hoogte H	52 mm
Pendellengte LP	500-1200 mm
Gewicht	4.96 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K
Effectieve lichtstroom	2550...2700 lm
Systeemvermogen	29...30 W
Armatuur efficiëntie	87...93 lm/W
Uitstralingshoek	95°
Levensduur	50000 h (L80/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	13
Armaturen aan zekering B16A	22
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	36
Inschakelstroom / Inschakeltijd	29 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	58 87 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC