



# Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm

611902.004 | Zubehör



Zubehör  
4051859081579  
D 168, H 8000

Bodeneinbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)

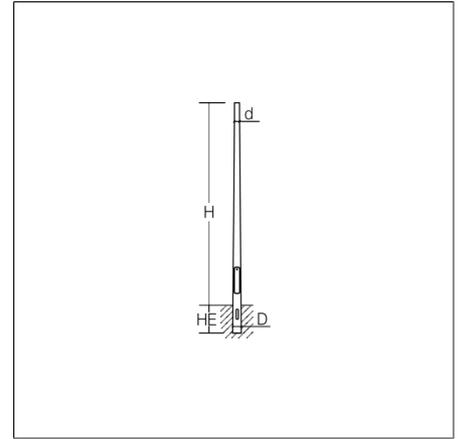

Konischer Lichtmast aus Stahl nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Bündige Masttür, 85 x 400 mm. Türverschluss VA Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerüstesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde)

## Produktdaten

Durchmesser D	168 mm
Höhe H	8000 mm
Einbauraum Höhe HE	1200 mm
Zopfdurchmesser	76 mm
Gewicht	81 kg
Konformitätszeichen	CE, EAC

## Zubehör



982098.003  
Kantenschutz für Kabelloch



982099.000  
Montagehilfe / Einsinkschutz 300x300



982100.000  
Montagehilfe / Einsinkschutz 400x400



982101.003  
Schrumpfmanschette



61199.009  
Kabelübergangskasten