


Accessories for Fieldbus Systems

Field-Wireable Connector

7/8" Female, Straight

BKV4140-0/9



- For use in PROFIBUS-PA and FOUNDATION fieldbus applications
- Schroef-/klemaansluiting
- Roestvaststalen montagemoer
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0...8,0 mm

Aansluiting PROFIBUS-PA




3 1
4 2
2 3
4 = shield

Aansluiting FOUNDATION fieldbus



3 1
4 2
2 3
4 = n.c.

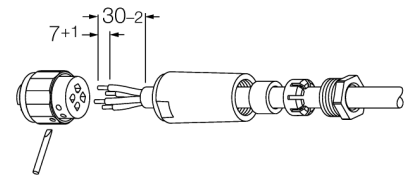

Type	BKV4140-0/9
Ident no.	6914543
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilinggraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand

Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning	250VV
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Mechanische en chemische eigenschappen

in rusttoestand	-40...+90°C
in bewogen toestand	-40...+90°C

Instructie