




Plafondarmaturen  
4068754014632  
L 602, B 602, H 47

Plafondmontage (opbouw)  
wit

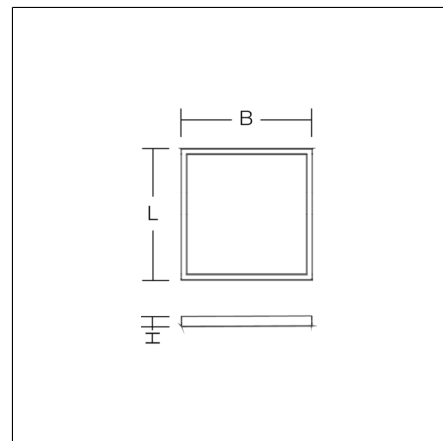

Uiterst rendabele aanbouw-paneelarmatuur met progressieve LED-technologie. Armatuur Raam aluminium, gepoedercoat. Aanbouwraam staalplaat gepoedercoat. Diffusor kunststof microprismatisch. Diffusor en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. Converter ingebouwd. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Fabrieksinstelling op laagste aangeboden trap. Uitstekend geschikt voor kantoorruimtes en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1 ( $UGR \leq 19$ ). Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

## Productgegevens

Lengte L	602 mm
Breedte B	602 mm
Hoogte H	47 mm
Gewicht	5.53 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	3700 lm   4200 lm   4600 lm   5000 lm
Systeemvermogen	26 W   30 W   33 W   37 W
Armatuur efficiëntie	135 lm/W   139 lm/W   140 lm/W   142 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	18,3   18,8   19,1   19,4
Uitstralingshoek	90°/87°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armatuur aan zekering B10A	18
Armatuur aan zekering B16A	28
Armatuur aan zekering C10A	27
Armatuur aan zekering C16A	42
Inschakelstroom / Inschakeltijd	30 A / 100 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 88 97 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE