


CENTRYXX W IP65

672303.002 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Wandarmaturen
4051859240983
L 79, B 198, H 198

Wandmontage
wit

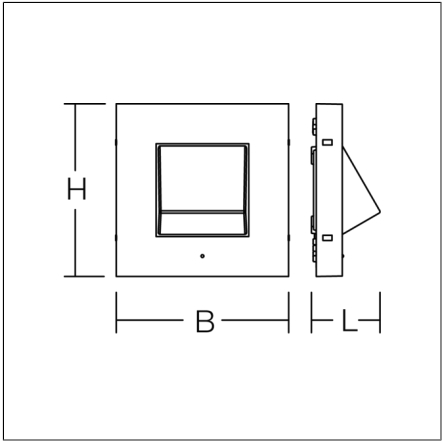

Wandarmatuur voor vluchtwegverlichting. Behuizing aluminium-spuitsgietmateriaal gepoederlakt Afdekking kunststof (polycarbonaat). Met kunststof lenzen voor vluchtwegverlichting. Vertikaal zwenkbaar. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest. Armaturen met een beperkte oppervlaktetemperatuur conform NEN EN 60598-2-24 voor de toepassing in een omgeving waar rekening moet worden gehouden met de afzetting van geleidend stof op de armaturen.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	Autotest
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	8 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	79 mm
Breedte B	198 mm
Hoogte H	198 mm
Gewicht	1.08 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	6500 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	370 lm 370 lm 380 lm
Systeemvermogen, netvoeding	6,5 W 6,5 W 6,5 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	110 lm 110 lm 120 lm
Uitstralingshoek	down 69°/75°/14°/75° 70°/77°/13°/77° 76°/77°/6°/77° up 90°/90°/0°/90° 90°/88°/0°/88°
Kleurweergave-index CRI	70
Bedrijfsapparaat	Elektronische ballast
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.12 A / 5000 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	30 58 90 93 100
Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK08
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 35 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 35 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

CENTRYXX W IP65

672303.002 | Stand-by armaturen voor vluchtwegverlichting



Toebehoren



982274.002

Opbouw bevestigingsset voor de kabelinvoer