FLAT POLYMERO KREIS XXL

311695.002.2.76 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques
4051859034728
D 1040, H 150

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

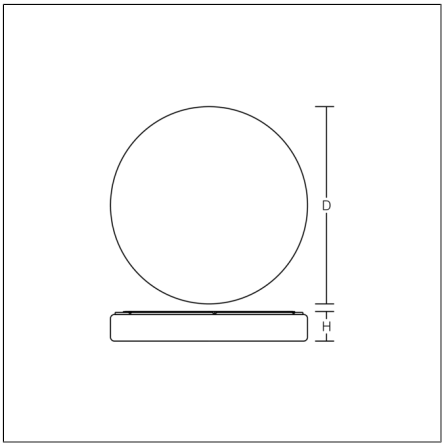

Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate) opalin, résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par languette pivotante.

Données du produit

Diamètre D	**1040 mm**
Hauteur H	**150 mm**
Poids	**14.5 kg**
Source de lumière	**LED**
Température de couleur	**3000 K**
Flux lumineux utile	**10400 lm**
Puissance du système	**100 W**
Efficacité lumineuse	**104 lm/W**
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	**19,6**
Angle de rayonnement	**down 122°** **up 180°**
Durée de vie	**50000 h (L80/B10)**
Indice de rendu des couleurs (CRI)	**80**
Tolérance de couleur	**3**
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	**Groupe de risque 1**
Appareillage	**Convertisseur dimmable**
Contrôle	**DALI**
Tension	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Luminaires sur sécurité B10A	**4**
Luminaires sur sécurité B16A	**6**
Luminaires sur sécurité C10A	**7**
Luminaires sur sécurité C16A	**11**
Courant d'appel / Temps d'allumage	**106 A / 200 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**43 73 92 88 100**
Degré de protection	**IP 40**
Classe de protection	**I**
Test au fil incandescent	**850°C**
Résistance aux chocs	**IK10**
Température ambiante	**25 °C**
Marques de sécurité	**Protection contre les jets de ballon DIN 18032-3**
Marque de conformité	**CE, EAC**

Piéces détachèes

08-311292.022
Diffuseur de rechange

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Sous réserve de modifications techniques | La mise à jour 23.09.2024