



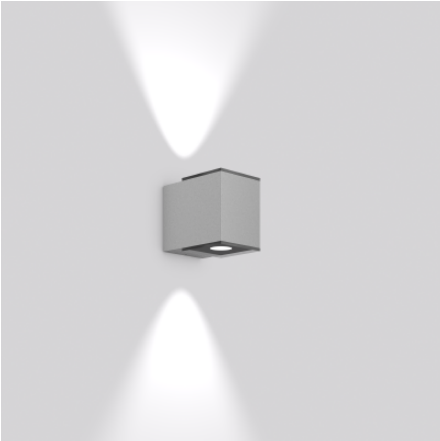

Wandleuchten
4051859753605
L 100, B 154, H 127

Wandanbau
silber, matt (ca. RAL 9006)

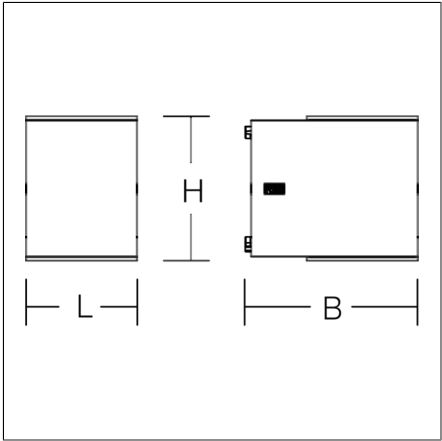

Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, see-
wasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung aus keramisch beschichte-
tem ESG mit Bajonettverschluss. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Lichtaustritt nach oben und unten. mit rotationssymmetrischem Reflektor.
Wandbefestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Leuchtenbefestigung mittels RZB Gra-
volock® System. Elektroanschluss mit Steckklemme am Wandsockel (Quick-Connector). Einlass für zwei Kabel zur Netzweiterleitung. Betriebs-
gerät integriert. DALI dimmbar..

Produktdaten

Länge L	100 mm
Breite B	154 mm
Höhe H	127 mm
Gewicht	2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2150 lm
Bemessungsleistung	23 W
Systemeffizienz	93 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	13,1
Ausstrahlwinkel	down 36° up 36°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 50 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982769.003
Sicherheitsglasscheibe. Blindabdeckung.



982769.033
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar, mit Press-
glas-Linse Superspot.



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.



982846.004
Reflektor spot



982846.014
Reflektor flood

Ersatzteile



982846.014
Reflektor flood



982769.053
Sicherheitsglasscheibe. Zentrum klar d50 mm. Für
Reflektor Spot und Flood.