


# CHIP OVALE 25 GRILL

Bestelnr. 005707

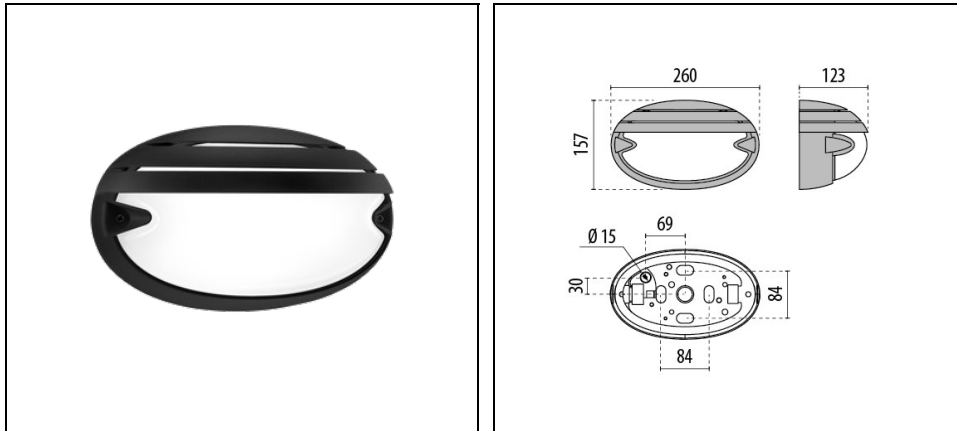

## Omschrijving

Serie wand-, mast en plafondarmaturen in twee afmetingen voor zowel binnen als buiten, bestaande uit:

- Basis, ring of scherm van technopolymeer
- Afscherming van geperst glas, van binnen gesatineerd
- Reflector van aluminium voor de versies E27
- Pakking in slijtvast siliconen
- Schroeven van roestvrij staal
- Armatuur inclusief driver (behalve RM versie) (behalve RM versie)
- Kabelinvoer ook met buis aan zijkant Ø 20 mm
- Antidiefstalschroeven op aanvraag leverbaar
- Design by ROBERTO FIORATO

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Product gegevens

|             |          |              |          |
|-------------|----------|--------------|----------|
| ETIM Groep: | EG000027 | ETIM Klasse: | EC0028g2 |
|-------------|----------|--------------|----------|

## Algemene informatie

|                          |        |                                    |                                             |
|--------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Lamphouder:              | E27    | Lichtbron:                         | Fluorescentielampen                         |
| Armatuur<br>wattage [W]: | 1x21 W | Kleur /<br>Afwerking:              | BK-81 / Zwart / Structuur mat               |
| IP waarde:               | IP55   | Impact resistance / impact energy: | IK06 1J xx3                                 |
| Beschermingsklasse:      | II     | Optiek:                            | A/EW - Asymmetrische extra<br>verspreidende |
| Nettogewicht [kg]:       | 0.967  | Totale lengte [mm]:                | 260                                         |
| Totale breedte [mm]:     | 123    | Totale hoogte [mm]:                | 157                                         |

## Mechanische eigenschappen

|                        |             |                      |           |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------|
| Vorm:                  | Rechthoekig | Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Materiaal afscherming: | Glas        | Gloeidraadtest [°C]: | 750 °C    |


## Installatie

|                                 |         |                                 |                            |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Plaats van toepassing:          | Outdoor | Montage type:                   | Wand en plafondverlichting |
| Min. Omgevingstemperatuur [°C]: | -30     | Max. Omgevingstemperatuur [°C]: | 45                         |

## Verlichtings functies

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Fotometrische gegevens

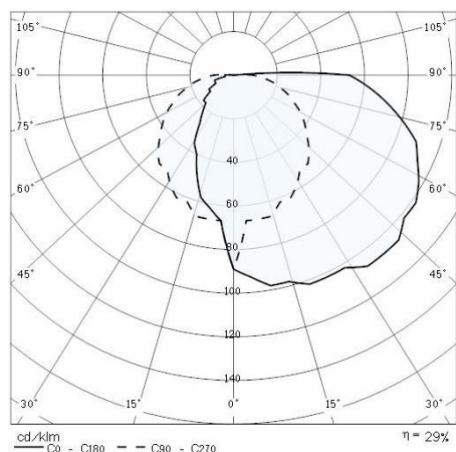

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>