LESS IS MORE 50

312306.002.1.76 | Sistemas lineales

Luminarias de techo y pared
4051859278801
L 1127, B 57, H 75

Montaje en superficie de techos
blanco tráfico mate (RAL 9016)

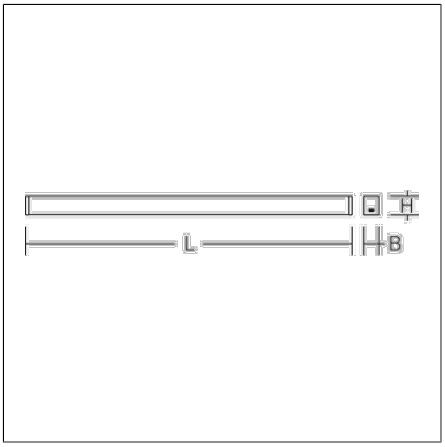

Luminaria lineal de montaje en superficie de techo y pared para una iluminación de alto nivel estético. Carcasa de perfil de aluminio extruido, revestido al polvo. Tapas finales de aluminio revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino (PMMA) que no amarillea. Apto para Montaje en superficie de techos. Módulo LED sustituible y extraíble con equipo integrado. Apto para cableado de paso. Bajo petición se pueden integrar emergencias o sensores.

Datos del producto

Longitud L	**1127 mm**
Anchura B	**57 mm**
Altura H	**75 mm**
Peso	**2.67 kg**
Fuente de luz	**LED**
Temperatura de color	**4000 K**
Flujo luminoso nominal	**3250 lm**
Potencia de referencia	**26 W**
Rendimiento del sistema	**125 lm/W**
Índice de deslumbramiento UGR	**26,4**
Ángulo de abertura	**106°**
Vida útil	**50000 h (L80/B10)**
Índice de reproducción cromática CRI	**80**
Tolerancia cromática	**3**
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	**Grupo de riesgo 1**
Equipo	**Convertidor regulador**
Controle	**DALI**
Tensión	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
luminarias en el fusible B10A	**16**
luminarias en el fusible B16A	**26**
luminarias en el fusible C10A	**27**
luminarias en el fusible C16A	**44**
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	**26 A / 140 µs**
código CIE Flux / código CEN Flux	**48 79 95 100 100**
Tipo de protección	**IP 20**
Clase de protección	**I**
Ensayo del hilo incandescente	**650°C - 30 segundos**
Resistencia al impacto	**IK03**
Temperatura ambiente	**-25 °C ... + 30 °C**
Marca de conformidad	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb-lighting.com | Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas | versión del 24.09.2024