

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331880



Kabeļu savienojumi ir piemēroti kabeļu un cauruļu ātrai un vienkāršai piestiprināšanai vai saišķu veidošanai pie kabeļu nesošajām sistēmām vai citām montāžas konstrukcijām.




PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|------------------------|------------------|
| Art.-Nr. | 2331880 |
| Tips | 565 4.8x300 SWUV |
| Dimensija | 4,8x300mm |
| Krāsa | melns |
| Materiāls | Poliamīds |
| Materiāla saīsinājums | PA |
| Mazākā VK vienība (VG) | 100,00 gab. |
| Svars | 0,20 kg/100 gab. |

Tehniskie dati

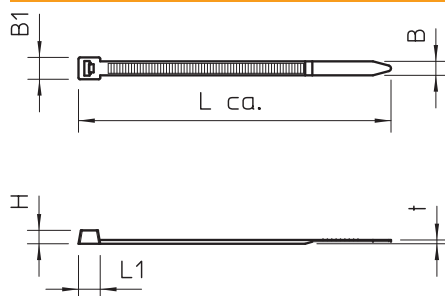

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Platums | 4,80 mm |
| Garums | 300,00 mm |
| Augstums | 1,60 mm |
| Izmērs B | 4,80 mm |
| Izmērs L | 300,00 mm |
| Izmērs t | 1,50 mm |
| Izmēri | 4,8 x 300 mm |
| Izpildījums | ārpusē zobīni |
| Lentes aizslēgs | Plastmasas mēlīte/izvirzījums |
| Stiprinājuma veids | bez |
| Virsmas uzrakstam | bez |
| Nesatur halogēnus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Atdalāms aizslēgs | <input type="checkbox"/> |
| maks. kūļa diametrs | 83,00 mm |
| Montāžas temperatūra | -30,00 - 90,00 ° |
| Izmantošanas temperatūras diapazons | -30,00 - 90,00 °C |
| Caurspīdīgs | <input type="checkbox"/> |
| Atstarojošs | <input type="checkbox"/> |
| MIL sertifikāts | <input type="checkbox"/> |
| UL sertifikāts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| UV izturīgs | <input checked="" type="checkbox"/> |

Tehnisko datu lapa

Kabeļu saite, noturīga pret UV starojumu un
laikapstākļu iedarbību
Art.-Nr. 2331880



Tehniskie dati

| | |
|------------------|--------------------------|
| VG sertifikāts | <input type="checkbox"/> |
| Stiepes izturība | 220,00 N |