



# Flexo Print

## TL 60W/10-R 1SL/25

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hoofdtoepassing	Reprografie (R)
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2000 h
Nuttige levensduur (nom.)	1000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	10-R
Kleuraanduiding	UV-A
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	222
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	210
UV-afname bij 500 uur	10 %
UV-afname bij 1.000 uur	15 %
UV-afname bij 2.000 uur	30 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	62 W
Lampstroom (nom.)	0,7 A
Spanning (nom.)	102 V

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T38 [ T 38 mm]

Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg


  

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-straling 100 uur (IEC)	15,8 W

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061572540
Productnaam voor bestelling	TL 60W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500615725
Bestelcode	61572540
Lokale code	TL60W10R
Numerator - Aantal per pak	1
Beschrijving lokale code	REPROGRAPHI FLUORESCENT LAMPS
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928008401003
Net Weight (Piece)	260.200 g


## Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 60W/10-R SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL 60W/10-R SLV/25

## Fotometrische gegevens

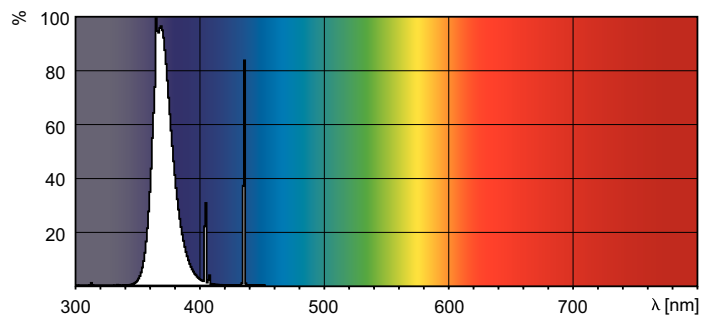

XDPO\_XUVATL\_10-R-Spectral power distribution Colour

