



ROUNDED

582107.004.76 | Plafond- en wandarmaturen

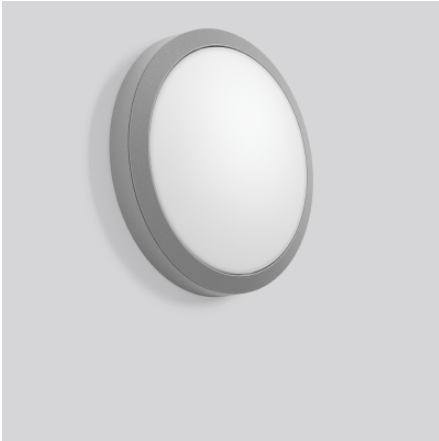

Plafond- en wandarmaturen
4051859774570
D 300, H 71

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zilver, mat (ca. RAL 9006)

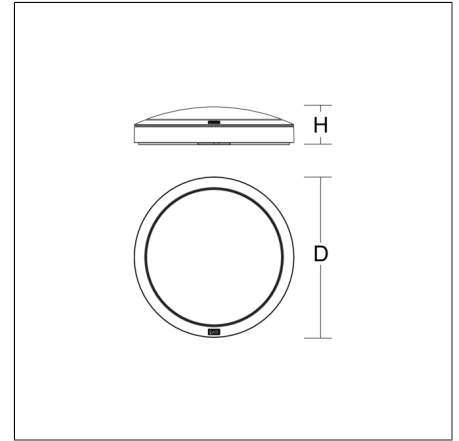

Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Montuur en behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zee-waterbestendig gepoedercoat. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van kunststof (polycarbonaat) opaal, met montagebevestiging. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Boorgattolerantie voor een nauwkeurige montage. Het grote aansluit gedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 4 niveaus. Af fabriek ingesteld op de laagstelumenstroom. MultiColor: Kleurtemperatuur met schakelement instelbaar op 3000 K (fabrieksinstelling) en 4000 K.

Productgegevens


Diameter D	300 mm
Hoogte H	71 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 1100 lm 3050 lm 4000 K: 1150 lm 3150 lm
Systeemvermogen	3000 K: 9.5 W 26 W 4000 K: 9.5 W 26 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 116 lm/W 117 lm/W 4000 K: 121 lm/W 121 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	3000 K: 22,9 26,5 4000 K: 23,1 26,6
Uitstralingshoek	120°
Levensduur	50000 h (L90/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 75 93 99 100
Beschermingsgraad	IP 66 plafondmontage IP 66 wandmontage
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850 °C
Slagvastheid	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... + 45 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

ROUNDED

582107.004.76 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



982971.002
Reserve-LED-module

982968.002
Reserveafscherming