




Plafond- en wandarmaturen
4051859099314
D 360, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

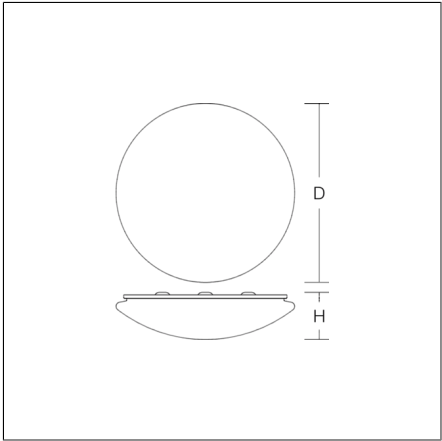

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2150 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	113 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,7
Uitstralingshoek	down 117° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981804.004
Decoratieve ring, zilver




981804.0042
Decoratieve ring, nikkel

FLAT POLYMERO

311946.002.3 | Plafond- en wandarmaturen



Onderdelen



08-311161.012
Reserveafscherming