


# TL50GYRAQP


## LED-weergave – Signaalzuil

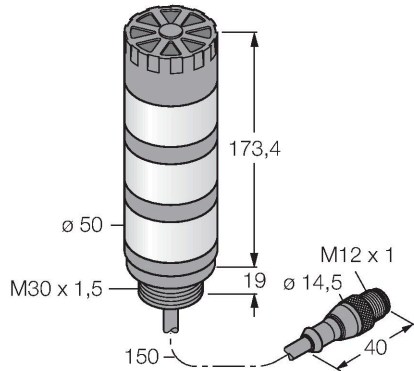

### Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- beschermingsgraad IP50
- kabel met connector M12x1, 150 mm
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- bedrijfsspanning: 18...30 VDC of 24 VAC bij telkens 45mA per LED-kleur
- Ingangen: PNP / NPN
- alarm max. 92 dB

### Aansluitschema

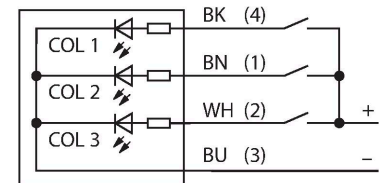

### Functieprincipe

De TL50-signaalzuilen die de operator over de staat van de toepassing informeren en leiden. Elke signaalzuil is uit LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm, geconfigureerd en in enkele stappen bedrijfsklaar geïnstalleerd - om het even of het nu direct aan de machine is, aan de schakelkast of aan te bewaken plaatsen binnen de productielijnen. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer. Er zijn 10 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y), wit (W), turquoise (T), oranje (O), violet (V), hemelsblauw (S) en magenta (M) die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. voorbeeld: TL50GYRQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

### Technische gegevens

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | TL50GYRAQP                   |
| Identnr.                            | 3083231                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-lamp                     |
| Functie                             | Signaalzuil                  |
| Lichtsoort                          | groen<br>geel<br>rood        |
| Dimbaar                             | nee                          |
| Kenmerken kleur 1                   | Groen, Doorlopend aan, 23 lm |
| Kenmerken kleur 2                   | Geel, Doorlopend aan, 5 lm   |
| Kenmerken kleur 3                   | Rood, Doorlopend aan, 7.5 lm |
| Alarmsignaal                        | Continu geluid, 92 dB        |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning                    | 18...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom          | ≤ 45 mA                      |
| Bedrijfsspanning                    | 21...27 VAC                  |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 45 mA                        |
| Max. stroomverbruik signaalzuil     | 25 mA                        |
| Ingangstype                         | Bipolair (PNP/NPN)           |
| Aanspreektijd typisch               | < 10 ms                      |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | nee                          |
| Bouwworm                            | gladde behuizing, TL50       |
| Afmetingen                          | Ø 50 x 192.4 x 192.4 mm      |
| Materiaal behuizing                 | Kunststof, ABS, zwart        |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus       |


Technische gegevens

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Elektrische aansluiting    | Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Aantal aders               | 5                                         |
| Omgevingstemperatuur       | -20...+50 °C                              |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...95 %                                  |
| Beschermingsgraad          | IP50                                      |
| Tests/certificaten         |                                           |
| Certificaten               | CE, UL gelisted                           |

Toebehoren

SMB30A


3032723



montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad

SMB30FA


3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521



montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar

Toebehoren
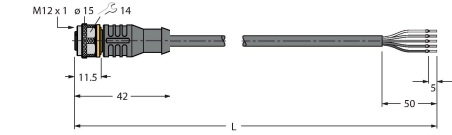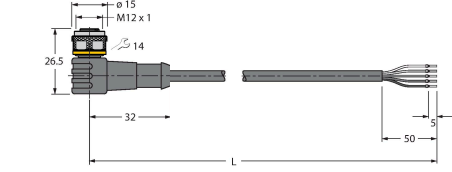
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016  | aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028  | aansluitkabel, M12-contrconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a> |