


BI15-CK40-AD4X-H1141

Inductieve sensor





Kenmerken

- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 2-draads, 10...65 VDC
- N.O.-contact
- connector M12 x 1

Technische gegevens

Type	BI15-CK40-AD4X-H1141
Identnr.	44650
Algemene gegevens	
Nominale schakelafstand	15 mm
Inbouwvoorwaarde	Bondig
Veilige schakelafstand	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq 2 \%$ van eindwaarde
Temperatuurdriфт	$\leq \pm 10 \%$
Hysteresis	1...15 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...65 VDC
Restriimpelspanning	$\leq 10 \% U_{ss}$
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Reststroom	≤ 0.6 mA
Isolatie-testspanning	≤ 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja / Pulserend
Spanningsverlies bij I_0	≤ 5 V
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Volledig
Uitgangsfunctie	Tweedraads, N.O.-contact, tweedraads
Kleinste bedrijfsstroom	≥ 3 mA
Schakelfrequentie	0.15 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig, CK40
Afmetingen	65 x 40 x 40 mm
	actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
Materiaal behuizing	Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart



Functieprincipe

Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring met een ferrietkern-spoel opgewekt.

Technische gegevens

Materiaal actief vlak	Kunststof, PA12-GF30, Geel
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Schakeltoestandsindicatie	2 x LED, geel
Meegeleverd	BS1-CK40

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

The image contains two technical diagrams illustrating the installation of the BS1-CK40 connector. The left diagram shows the connector (yellow cube) being inserted into a rectangular housing (grey). Dimensions are labeled: 'D' for the distance between the two mounting holes, 'W' for the total width of the housing, and 'S' for the distance from the mounting hole to the back edge of the housing. The right diagram shows the connector (yellow cube) being inserted into a rectangular housing (grey). Dimensions are labeled: 'B' for the width of the connector, 'G' for the distance between the two mounting holes, and 'Sn' for the distance from the mounting hole to the back edge of the housing.

Afstand D	2 x B
-----------	-------


Afstand W	3 x Sn
-----------	--------

Afstand S	1 x B
-----------	-------


Afstand G	6 x Sn
-----------	--------

Breedte van het actief vlak B	40 mm
-------------------------------	-------

Toebehoren

BSS-CP40	6901318
	
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen	

Toebehoren

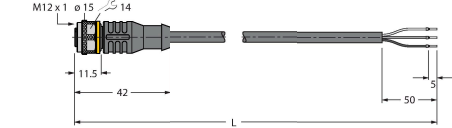Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4T-2/TEL	6625010	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com