


# PASCALA square

## 901806.004 | Downlights empotrables



Downlights empotrables  
4051859918615  
L 242, B 242, H 3

Montaje empotrado en techo  
aluminio, mate (aprox. RAL 9006)

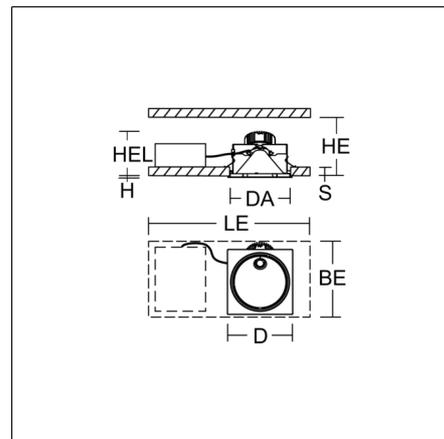

Downlight empotrable de alta calidad.. Soporte de chapa de acero, galvanizado. Anillo interior y exterior cuadrado de aluminio inyectado. Corona brillante, gracias al anillo de aluminio inyectado de diseño especial como cierre del reflector.. Material del reflector: MIRO-SILVER® con una reflexión de luz de 98%. Construcción redonda patentada, perfilada en cono truncado. MultiLumen: 16 niveles lumínicos pueden fijarse en obra, con pasos de 200 lm aprox. usando un interruptor en el convertidor. Montaje sin herramientas mediante fijación por muelles. Apto para cableado de paso con accesorio disponible por separado. Disponible como accesorio: caja para cableado de paso, 5 polos.

### Datos del producto

Longitud L	242 mm
Anchura B	242 mm
Altura H	3 mm
Diámetro de empotrado DA	228 mm
Altura de empotramiento de la luminaria HEL	172 mm
Grosor de techo S	6-35 mm
Espacio de instalación longitud LE	340 mm
Espacio de instalación anchura BE	540 mm
Espacio de instalación altura HE	175 mm
Peso	1.2 kg
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	3000 K
Flujo luminoso nominal	1700 lm   2650 lm   3500 lm   5000 lm
Potencia de referencia	11 W   19 W   26 W   39 W
Rendimiento del sistema	128 lm/W   135 lm/W   139 lm/W   155 lm/W
Índice de deslumbramiento UGR	28,1   29,7   30,6   31,9
Ángulo de abertura	50°/31°/0°/31°
Vida útil	50000 h (L90/B50)
Índice de reproducción cromática CRI	92
Tolerancia cromática	2
seguridad fotobiológica conforme a EN 62471	Grupo de riesgo 1
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	31
luminarias en el fusible B16A	50
luminarias en el fusible C10A	52
luminarias en el fusible C16A	85
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	5 A / 50 µs
código CIE Flux / código CEN Flux	74 99 100 100 100
Tipo de protección	IP 20
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	850 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente	-20 °C ... + 25 °C
Marcas de seguridad	No cubra la luminaria empotrada.
Marca de conformidad	CE, EAC

# PASCALA square

901806.004 | Downlights empotrables



## Accesorio



982703.002  
Caja para cableado de paso



982552.002  
Marco de saneamiento para luminarias empotrables