


BASIC BALL

312122.002.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859174455
D 350, H 350

Pendel
weiß

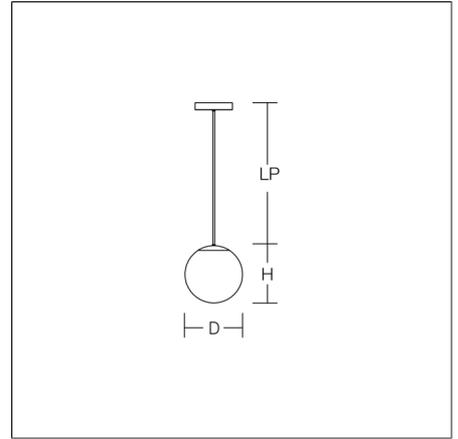

Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor Kunststoff (Polyethylen) opal seidenmatt, schlagzäh. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen!

Produktdaten

Durchmesser D	350 mm
Höhe H	350 mm
Gewicht	5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2650 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	95 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	20,5
Ausstrahlwinkel	down 180° up 180°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	85
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	25 51 76 59 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-25 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



981222.000
Adapter, Aluminium



981230.004
Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung

BASIC BALL

312122.002.1.76 | Pendelleuchten

Module



982229.0044
Rohrpendel (kürzbar) 1000 mm



982230.0044
Rohrpendel (kürzbar) 1500 mm



982231.0044
Rohrpendel (kürzbar) 2000 mm

Ersatzteile



08-311050.012
Ersatzdiffusor