




Luminaires à encastrer
4010319977104
L 420, B 55, H 202

Encastrement des plafonniers
argent, mat (env. RAL 9006)

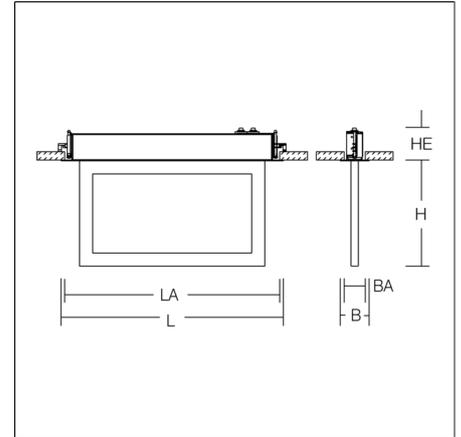

Luminaire pour la signalisation des voies d'évacuation. Corps en aluminium anodisé argent. Plaque display et technique de microlentille brevetée avec pictogramme de secours sur les deux faces. Appareillage intégré. Système de batterie autonome avec auto-test automatique et retour d'informations au système de surveillance RZB MULTIDIGIT. Merci d'indiquer le numéro de motif du pictogramme de secours lors de la commande

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	MultiDigit
Batteries	NiCd
Autonomie	8 h
Type de commutation	mode permanent
Distance de Vue	30 m
Longueur L	420 mm
Largeur B	55 mm
Hauteur H	202 mm
Longueur d'encastrement LA	400 mm
Largeur d'encastrement BA	40 mm
Espace d'installation hauteur HE	90 mm
Luminaire: hauteur d'encastrement HEL	60 mm
Épaisseur du plafond S	5-35 mm
Poids	2.14 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	5700 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	7,1 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	6
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 0
Appareillage	Ballast électronique
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Degré de protection	IP 40 côté pièce
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 25 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE