


M18GRY2PQ



LED-weergave – Signaallamp



Kenmerken

- LED-weergave
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M18x1
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Knipperend of wisselend
- knipperfunctie via aansluitprogrammering

Aansluitschema

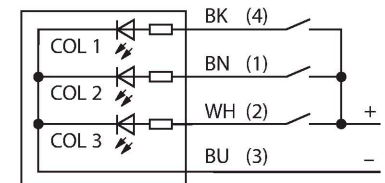

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik.
Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren éénsegment-LED-zuil.
Eenvoudig te lokaliseren verlichte segmenten die de operator over de staat van de toepassing informeert en leidt.
Kan maximum drie kleuren weergeven.
Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
Geen assemblage vereist.
Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer.

Technische gegevens


Type	M18GRY2PQ
Identnr.	3074051
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	schroefdraad, M18
Afmetingen	Ø 16.5 x 61 x 70.4 x 70.4 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld messing
Window material	Thermoplastic, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C

Technische gegevens


Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB18A	3033200
--------	---------

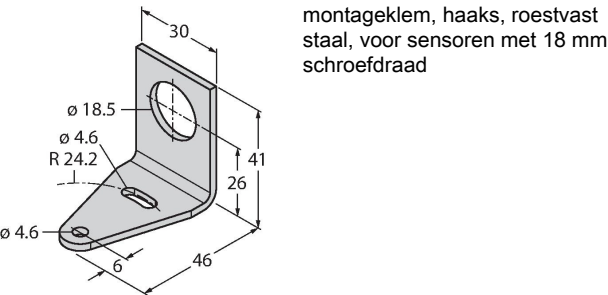

SMB1815SF	3053279
-----------	---------

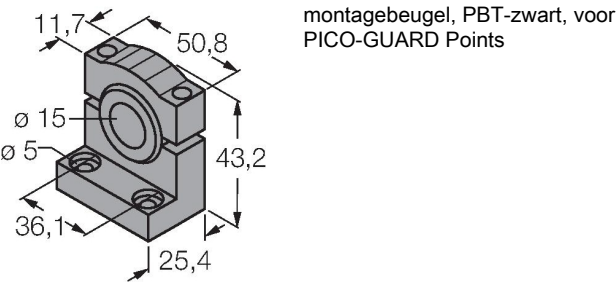

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
Technical drawing of the RKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a 4-pin M12 connector with a length of 42 mm and a mounting hole diameter of 15 mm. The cable length is L.	RKC4.4T-2/TEL	6625013	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
Technical drawing of the WKC4.4T-2/TEL cable connector. It shows a 4-pin M12 connector with a length of 32 mm and a mounting hole diameter of 15 mm. The cable length is L.	WKC4.4T-2/TEL	6625025	aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com