



# LINEDO single IP54

312565.003 | Luminaires suspendus

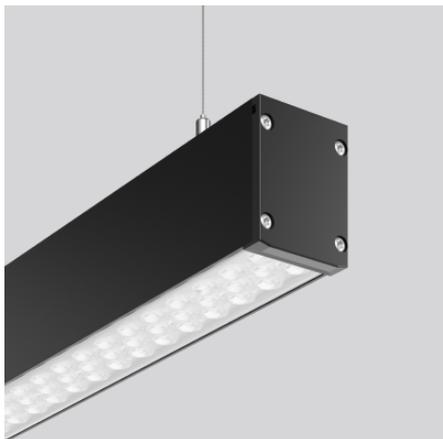

Luminaires suspendus  
4051859678090  
L 1710, B 58, H 76

suspension  
noir foncé (RAL 9005)

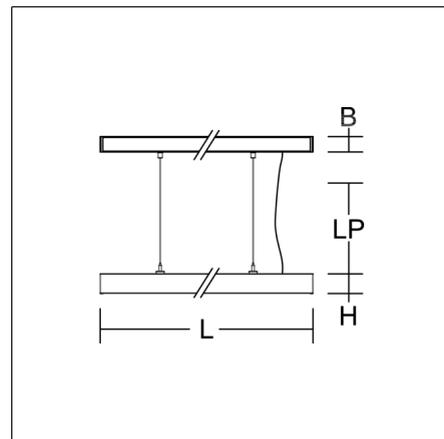

Suspension esthétique. Boîtier en profilé d'aluminium extrudé, traité époxy. Embouts en matière synthétique, noir. Unités LED ultra-performantes avec guidage optimal de la lumière grâce à une optique à lentilles de précision en matière synthétique (PC) claire. Suspension par câble en acier en 2 points librement positionnable et réglable en hauteur en continu. Avec câble d'alimentation (2,5 m). Veuillez commander le cache-piton séparément si nécessaire. Convient parfaitement aux zones de bureaux (UGR  $\leq$  19) et les postes de travail avec écran conformément à la norme EN 12464-1. Luminaires à température de surface limitée selon la norme EN 60598-2-24 pour utilisation dans un environnement dans lequel on peut s'attendre à ce que de la poussière conductrice d'électricité se dépose sur le luminaire.

## Données du produit

Longueur L	1710 mm
Largeur B	58 mm
Hauteur H	76 mm
Longueur de suspension LP	100-1500 mm
Poids	3.6 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux utile	4550 lm
Puissance du système	31 W
Efficacité lumineuse	147 lm/W
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H)	16,7
Angle de rayonnement	59°
Durée de vie	80000 h (L80/B10)
Indice de rendu des couleurs (CRI)	80
Tolérance de couleur	3
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	16
Luminaires sur sécurité B16A	26
Luminaires sur sécurité C10A	32
Luminaires sur sécurité C16A	51
Courant d'appel / Temps d'allumage	41 A / 124 $\mu$ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 96 99 100 100
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	I
Test au fil incandescent	850°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante	-25 °C ... + 50 °C
Marques de sécurité	Marquage D
Marque de certification	ENEC, VDE
Marque de conformité	CE

# LINEDO single IP54

312565.003 | Luminaires suspendus

## Accessoires



982575.013  
Cache-piton