

96635801 VIC2 60L50-740 NR CL2 N8M R9006

LED 90W VIC60L50-740NR	IP66	IK08						
------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--


Victor

Eine LED-Straßenleuchte, Maxi, in modernem und zeitlosem Design. LEDs, 60, betrieben mit, 500mA, Optik: Schmale Straße. Nicht dimmbare LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66. Gehäuse aus Aluminium pulverbeschichtet, Aluminium weiß RAL9006. Abdeckung: Glas, gehärtet. Leuchte in Pendelausführung mit Abhängevorrichtungen (Ø 27 G), zur Mastaufsatz-, Wandmontage. Werkzeugloser, elektrischer Anschluss über 2 x 2,5 mm² Anschlussklemme. Vorverdrahtet mit 8m H07-RNF Kabel. Inklusive LED-Modul mit 4000K


Abmessungen: Ø503 x 360 mm
 Leuchten Leistung: 90 W
 Gewicht: 8,68 kg
 Windangriffsfläche: 0.144 m²



TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

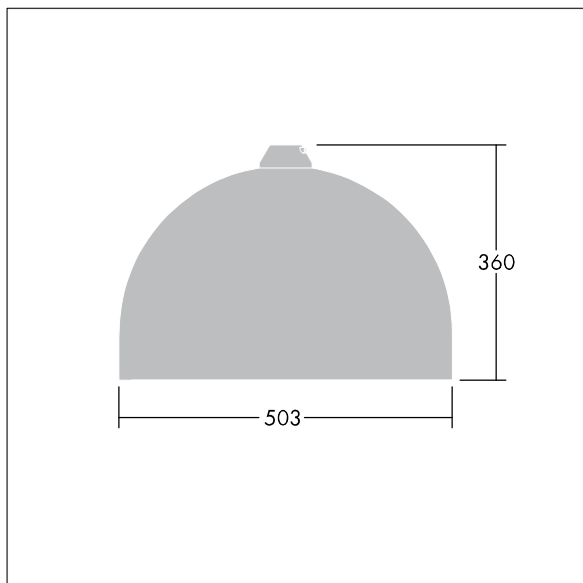

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

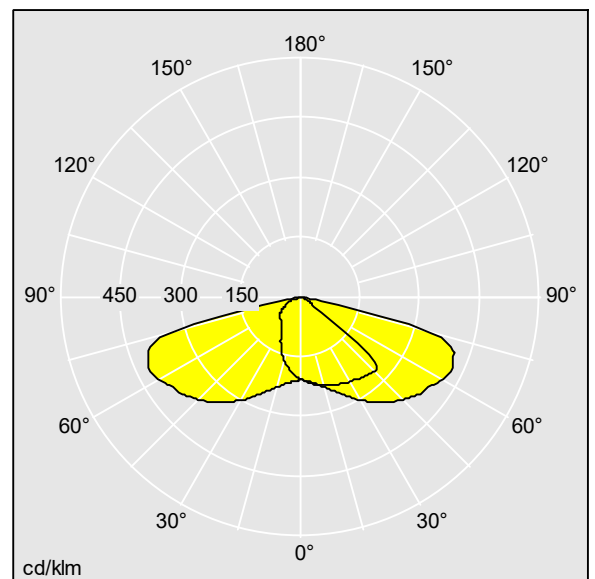

TL_VIC60L50NR740.ltd

Lampenposition: STD - Standard
 Lichtquelle: LED
 Leuchten Lichtstrom*: 13410 lm
 Leuchten Lichtausbeute*: 149 lm/W
 Farbwiedergabeindex min.: 70
 Betriebsgerät: 1 x 87500716 LCO 135/200-1050/ 220
 o4a NF C EXC3

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
 Farborttoleranz (initial MacAdam): 5
 Bemessungslebensdauer (B10)*:
 L90 100000 h bei 25 °C
 Leuchten Leistung*: 90 W
 Steuerung: FIX
 Eta: 1,00 Eta oben: 0,00 Eta unten: 1,00

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting