


K30LGRBPPB2Q

LED-weergave – Signaallamp met geïntegreerde knop




Technische gegevens

Type	K30LGRBPPB2Q
Identnr.	3091840
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood Blauw
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	Ø 30 x 62.8 x 62.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- Kleuren: groen (COL 1), rood (COL 2), blauw (COL 3)
- Drukknop sluit potentiaalvrije contacten op pin 1 (WH) en pin 5 (GY)
- connector, M12 x 1, 8-polig
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

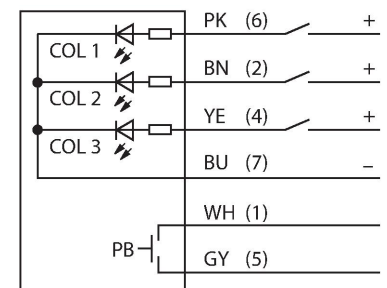

Technische gegevens

	Thermoplastische kunststof, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	8
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

Toebehoren

SMB22A

3079414

montagebeugel, roestvaststaal, voor
bouwvorm K30L

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-homologatie; andere kabellengten en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com